

ELBE 26

MEMBRANES ARMÉES POUR PISCINES
& PISCINES NATURELLES PLUS ACCESSOIRES




SOMMAIRE

À PROPOS D'ELBTAL PLASTICS	3
NOTRE CENTRE DE FORMATION	5
MEMBRANES ARMÉES POUR PISCINES	7
À PROPOS D'ELBE POOL SURFACE	9
SOLID STONE	11
UNIQUE TILE	15
MOTION.....	19
ELITE	23
PEARL.....	27
SUPRA PRINT.....	31
SUPRA.....	35
CLASSIC	37
CLASSIC NON-SLIP.....	39
PISCINES NATURELLES BASSINS DE BAIGNADE	42
NATURAL PEARL	43
NATURAL SUPRA.....	45
NATURAL CLASSIC.....	47
NATURAL POND	49
CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS	51
ACCESSOIRES.....	53
BROCHURES ET ÉCHANTILLONS	57



SOLID STONE

Aussi réaliste que la pierre
véritable

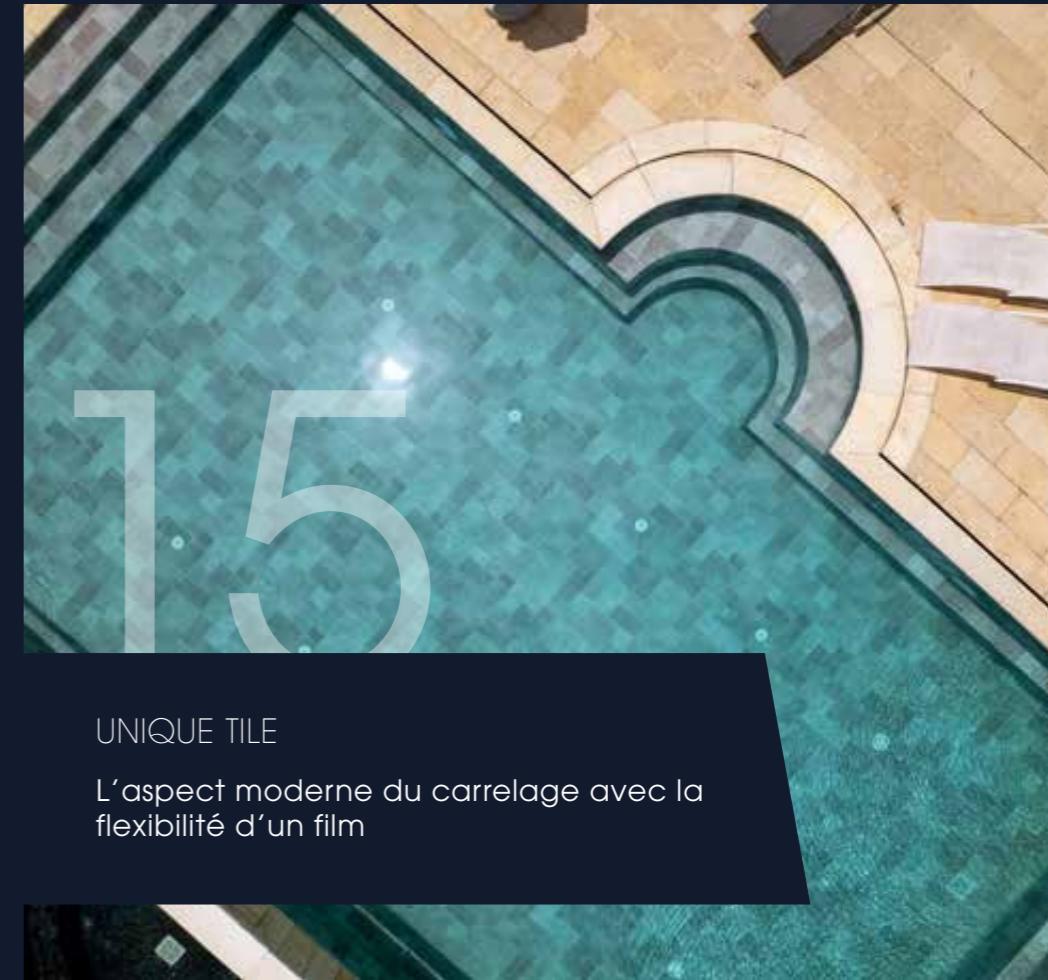

UNIQUE TILE

L'aspect moderne du carrelage avec la
flexibilité d'un film



MOTION – FILM 3D

L'élegance dans chaque
mouvement



ACCESSOIRES

Nouveauté 2026 : ELBE Spray Adhesive –
Colle en spray pour une fixation rapide
et facile des non-tissés



ELBTAL PLASTICS GMBH & CO. KG

Confiance. Fiabilité. Qualité.

NOUS – sommes une entreprise allemande dont le siège se trouve à Coswig, près de Dresde. En tant que l'un des principaux fabricants de films PVC pour l'industrie et les loisirs, nous exportons dans plus de 55 pays à travers le monde. Dès 1897, notre site fabriquait du cuir synthétique et des tissus en cuir. La première production de films PVC souples a débuté en 1954. Après plusieurs changements de nom, qui ont permis de conserver le savoir-faire des employés en matière de technologie des installations et de travail avec les films PVC, la société Elbtal Plastics GmbH & Co. KG a été fondée en 2004. Nous avons mis à profit ces connaissances acquises au cours de plus de 70 ans de fabrication de films PVC.

La qualité est notre priorité absolue. La satisfaction de nos clients et la qualité de notre service renforcent la confiance dans nos marques.



Membranes exclusives pour piscines



Membranes de haute qualité pour bassins de baignade et étangs.

Sous la marque ELBE Pool Surface, nous fabriquons des films spéciaux répondant aux normes de qualité allemandes pour l'étanchéité des piscines privées et publiques.

QUALITÉ SUPÉRIEURE

- du développement au contrôle final

Notre laboratoire interne développe de nouvelles idées et formulations pour nos membranes de piscine en PVC. Chaque mélange est d'abord testé à l'échelle du laboratoire, optimisé, puis testé dans le cadre d'une petite production d'essai sur la grande cañade. Chaque lot est soumis à des tests de qualité rigoureux : tests mécaniques (résistance à la déchirure, résistance à la traction, allongement à la rupture), tests chimiques (eau chlorée, taches, intempéries, UV, ignifugation) et soudabilité. Les matières premières sont également contrôlées avant la production. Après la fabrication, un contrôle visuel final et un test standard sont effectués. Ce n'est qu'alors que nos membranes de piscine sont livrés à nos clients. Notre gestion de la qualité garantit une traçabilité, une certification et un traitement des réclamations. Nous garantissons ainsi des membranes de piscine durables, fiables et de haute qualité qui répondent aux exigences les plus élevées.

Notre équipe commerciale interne à Coswig est bien plus qu'un simple interlocuteur pour les questions relatives aux produits. Compétente et engagée, elle accompagne nos clients tout au long du processus de vente, du conseil personnalisé à la coordination des délais de livraison, en passant par l'établissement d'offres précises. Même après la livraison, nous restons à vos côtés : grâce à

un suivi minutieux et à une assistance en cas de questions, nous veillons à ce que nos clients soient pleinement satisfaits. Cet engagement personnel et notre accompagnement proactif sont des éléments essentiels de notre succès et rendent la collaboration avec ELBTAL Plastics si simple et si fiable.



CENTRE DE FORMATION

Une qualité haut de gamme engage une installation irréprochable

Devenir pro signifie apprendre des pros! Nous proposons des sessions de formation ad hoc dans notre centre de formation ultra-moderne à Coswig, en Allemagne. Ici, vous ou vos clients recevrez de la part de nos experts toutes les compétences et connaissances essentielles pour une pose professionnelle de nos membranes armées. À cette occasion, vous aurez aussi la chance de visiter l'usine et d'en apprendre bien davantage sur la fabrication de nos membranes. Afin d'optimiser la qualité de notre enseignement premium et de garantir une compétence durable, le nombre de participants est limité à 8 personnes par cours. A l'issue de votre session de formation, votre participation et sa réussite seront validées par la remise d'un certificat officiel d'installateur certifié ELBE.



ELBE Pool Surface® FORMATIONS EN ALLEMAGNE

Durée du cours: 3 jours

Du mardi au jeudi | de 8h 00 à 17h 30

Participants : 8 personnes par cours

Langue: Allemand, Anglais

Lieu

Elbtal Plastics GmbH & Co. KG

Cowaplast 2 | 01640 Coswig | DE

Pour plus d'informations et dates :

www.ELBEPools.com


Pour vous **inscrire**, envoyez-nous un e-mail à : trainings@elbtal-plastics.de
Si vous avez des **questions**,appelez-nous au : +49 3523 5330-0

Pensez à apporter vos :
Vêtements de travail, chaussures de sécurité,
genouillères et gants de protection
si nécessaire



ELBE POOL SURFACE®

MEMBRANES ARMÉES POUR PISCINES

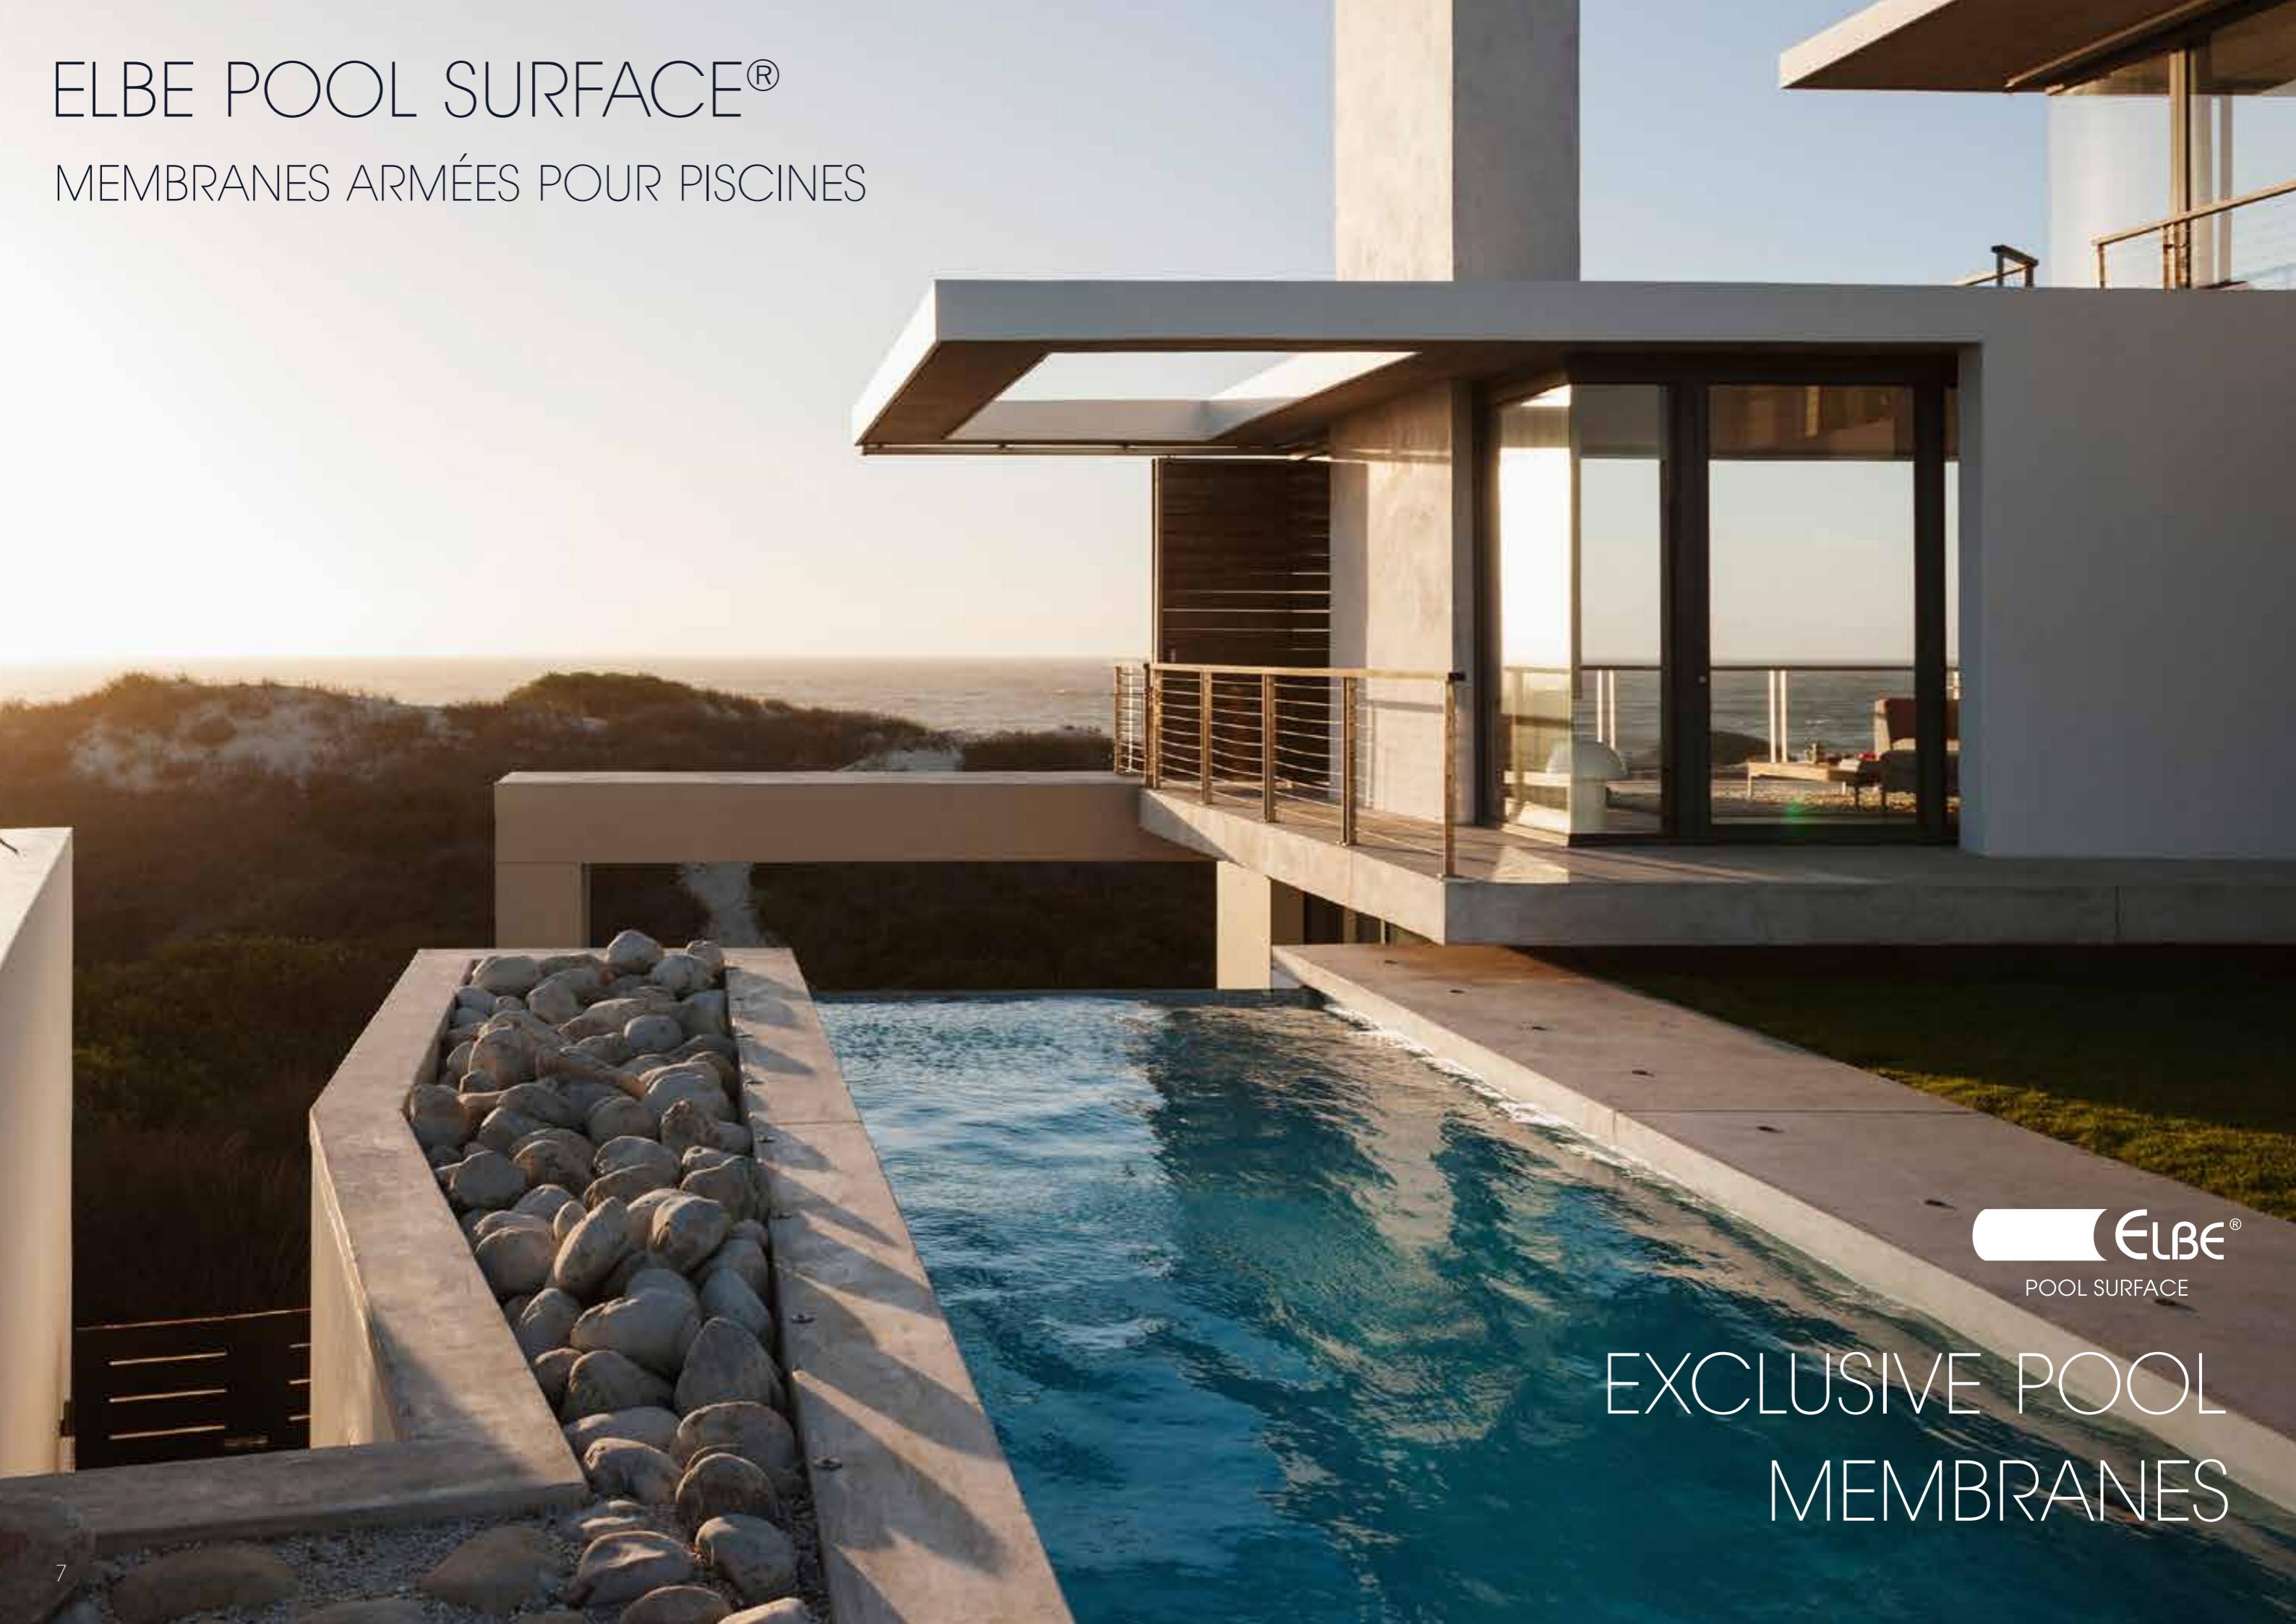


ELBE®
POOL SURFACE

EXCLUSIVE POOL
MEMBRANES

ELBE POOL SURFACE

Membranes de piscine flexible et durable

ELBE Pool Surface est un membrane de piscine haut de gamme renforcé de tissu qui s'adapte facilement à toutes les formes de piscine. Deux couches de PVC-P flexibles, reliées par un treillis en polyester résistant, garantissent une étanchéité durable de votre piscine. Grâce à sa combinaison de stabilité, de flexibilité et de design attrayant, ELBE Pool Surface est non seulement pratique, mais embellit également chaque piscine. Sa durabilité, sa facilité de mise en œuvre et sa qualité supérieure font de notre membrane un choix fiable pour les piscines privées et commerciales. Nos membranes de piscine avec vernis de protection offrent une protection supplémentaire contre les facteurs externes tels que l'usure, la saleté et le rayonnement solaire.

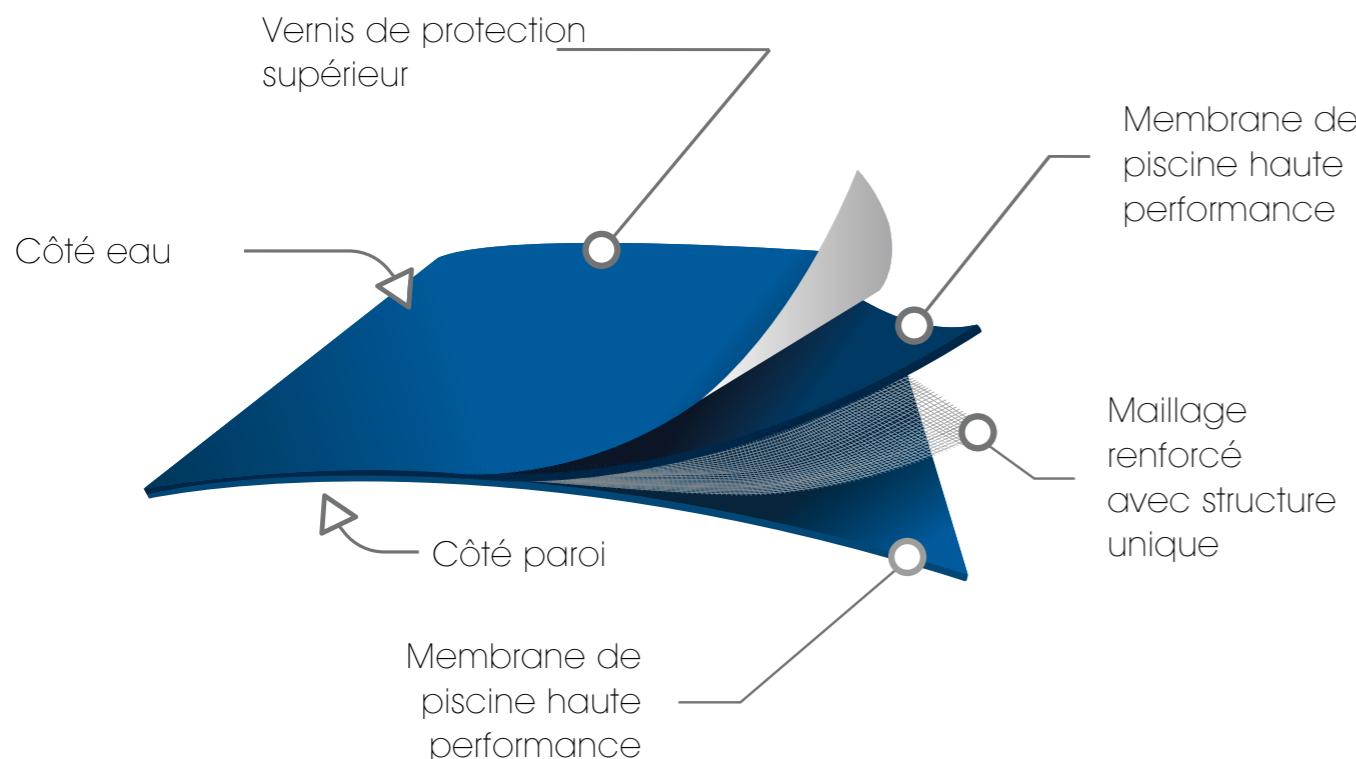

Nos membranes 3D SOLID et UNIQUE allient un design moderne à une protection de surface et un gaufrage innovant. Ils atteignent la classe de protection antidérapante la plus élevée, C, et garantissent ainsi une sécurité maximale dans votre piscine. Avec une épaisseur de 1,8 mm, ils offrent également une flexibilité exceptionnelle lors de la pose – ils sont nettement plus faciles à mettre en œuvre que de nombreux autres produits plus épais disponibles sur le marché.

Toutes nos membranes sont/ont...



Conformes à la norme européenne pour les piscines

Nos membranes répondent aux exigences strictes de la norme européenne EN 15836 pour une sécurité et une qualité maximales dans la construction de piscines.



Adapté aux enfants selon la norme EN 71-3

Les matériaux utilisés sont conformes à la norme EN 71-3 relative aux jouets et sont donc particulièrement sûrs pour les enfants.



Garantie d'étanchéité de 15 ans

Nous vous garantissons une étanchéité de 15 ans en cas de pose dans les règles de l'art, pour une sécurité à long terme et une protection de votre investissement.



Faible dégagement de fumée lors du soudage

Le soudage ne génère qu'un dégagement de fumée minimal, pour un travail plus agréable et plus sûr.



Facile à nettoyer

La surface lisse et anti-salissures permet un nettoyage particulièrement facile et rapide



Résistants aux rayures

La surface robuste est particulièrement résistante aux rayures et aux contraintes mécaniques.



Résistant aux taches

Grâce à un revêtement de surface spécial, les taches s'éliminent facilement et adhèrent à peine.



Résistants aux algues

Les films inhibent efficacement la croissance des algues et garantissent la propreté durable des parois de la piscine.



Résistant aux UV

Nos films pour piscines sont très résistants aux UV et conservent leur couleur et leurs propriétés même en cas d'exposition intensive au soleil.

Vous trouverez de plus amples informations sur les propriétés des différents revêtements à la page 51.

Membrane de piscine renforcée de haute qualité avec des imprimés naturels et un gaufrage 3D. Motifs réalistes de pierre naturelle, offrant une surface raffinée et durable.



Décors naturels



Surface 3D avec classe de protection anti-dérapante C



Résistant aux U.V.



Résistant au chlore



Résistant aux tâches



Résistant aux algues



IDEAL pour un soudage bord-a-bord
avec sous-bande de soudage (p. 56)



Garantie d'étanchéité de 15 ans



SOLID STONE Graphite
Art.-N° [2001385](#)



SOLID STONE Lava
Art.-N° [2001384](#)



SOLID STONE Amber
Art.-N° [2001387](#)





SOLID STONE Moon
Art.-N° [2001386](#)

Épaisseur | 1,8 mm
Largeur | 1,65 m
Longueur rouleau | 25 m
Conditionnement | 6 rlx/palette

Sur la page suivante, vous pouvez voir à quoi ressemblent nos membranes pour piscines une fois installées.

Disponible en stock

SOLID STONE Graphite

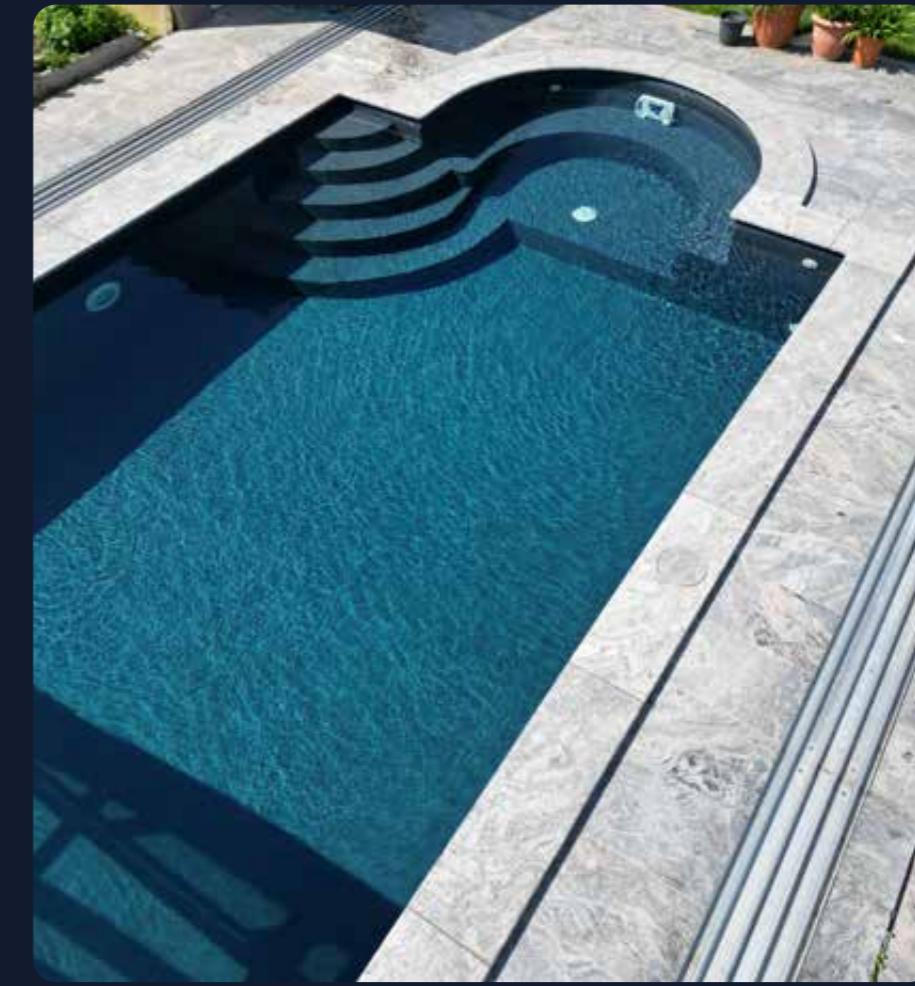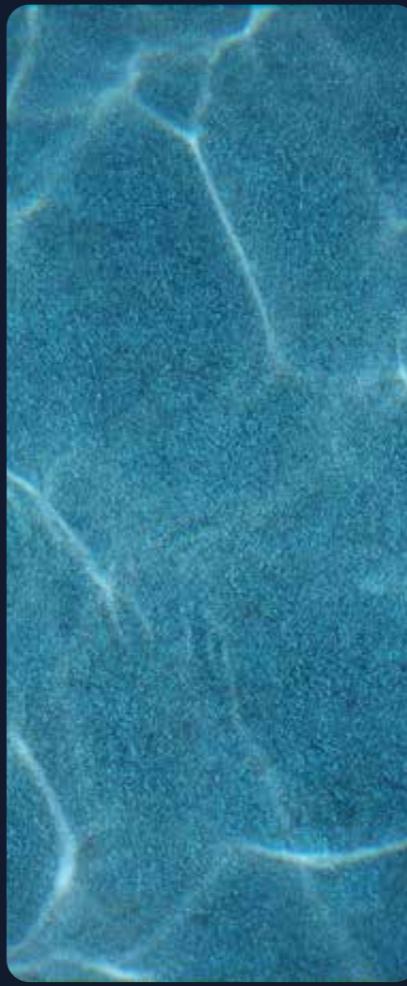

SOLID STONE Lava



SOLID STONE Moon



Membrane de piscine renforcée de haute qualité avec des motifs de carreaux imprimés, un gaufrage 3D et une finition laquée raffinée créant des looks classiques avec une matière flexible



Décors naturels



Surface 3D avec classe de protection anti-dérapante C



Résistant aux U.V.



Résistant au chlore



Résistant aux tâches



Résistant aux algues



IDEAL pour un soudage bord-a-bord
avec sous-bande de soudage (p. 56)



Garantie d'étanchéité de 15 ans



UNIQUE Dolomite Grey
Art.-N° [2001388](#)



UNIQUE Tuscany Sand
Art.-N° [2001389](#)



UNIQUE Cyprus Green
Art.-N° [2001390](#)


Disponible en stock

Sur la page suivante, vous pouvez voir à quoi ressemblent nos membranes pour piscines une fois installées.

UNIQUE Dolomite Grey



UNIQUE Tuscany Sand

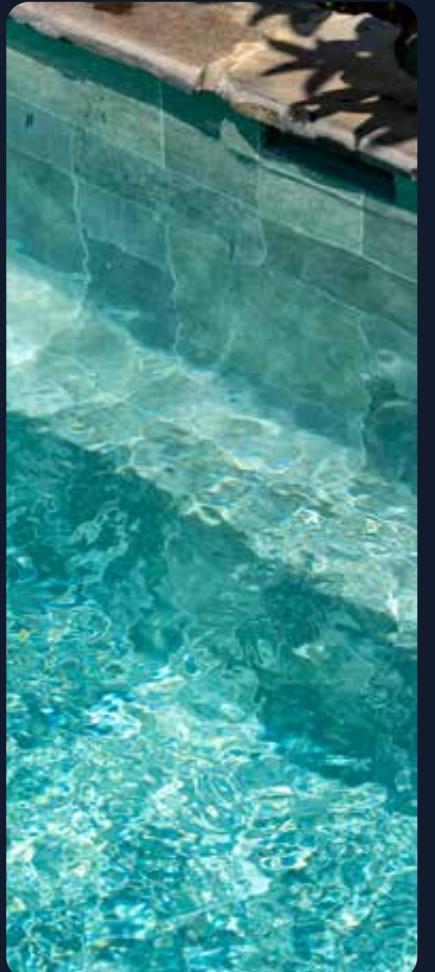

Colle en spray pour la pose de sous-couches – rapide, puissante, propre

Avec la nouvelle colle en spray ELBE, nous proposons l'accessoire idéal pour une installation dans les règles de l'art. Au lieu d'un application fastidieuse au pinceau, la colle en spray innovante permet une mise en œuvre nettement plus rapide et plus simple. Elle adhère de manière fiable, même sur des supports rugueux, peut être dosée individuellement et séduit par son application propre – idéale pour la pose de non-tissé de protection.

Vous trouverez plus d'informations à ce sujet dans le catalogue à la page 54.

Demandez dès maintenant et créez les conditions idéales pour votre installation !

motion

Membranes armées avec finition de surface 3D monochrome aux motifs exclusifs



Surface 3D avec classe de protection anti-dérapante C



Résistant aux U.V.



Résistant au chlore



Résistant aux tâches



Résistant aux algues



IDEAL pour un soudage bord-a-bord
avec sous-bande de soudage (p. 56)



Garantie d'étanchéité de 15 ans

Épaisseur | 1,8 mm

Largeur | 1,65 m


Longueur rouleau | 25 m

Conditionnement | 6 rlx/palette



motion Deep Sea (603)

Art.-N° 2001368

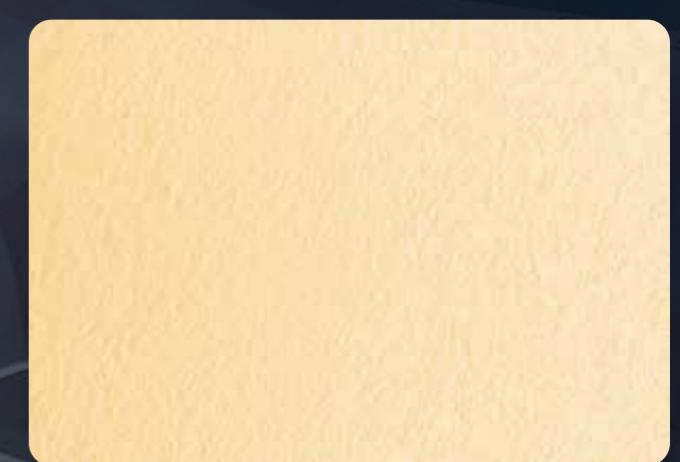

motion Sand Beach (179)

Art.-N° 2001366



motion Blue Sky (602)

Art.-N° 2001367




motion Arctic White (180)

Art.-N° 2001365



motion Grey Rock (798)

Art.-N° 2001369

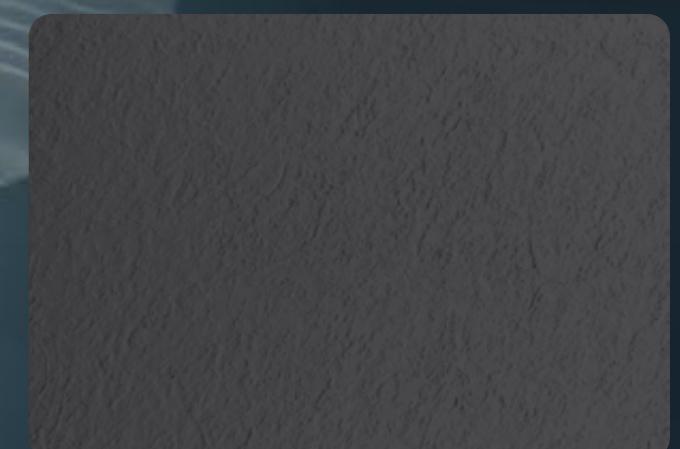

motion Black Stone (799)

Art.-N° 2001370

Disponible en stock
Sur la page suivante, vous pouvez voir à quoi ressemblent nos membranes pour piscines une fois installées.

motion Deep Sea



motion Sand Beach

motion Blue Sky



motion Arctic White

motion Grey Rock



motion Black Stone



Recommandé pour la construction de piscines publiques



Protection de la ligne d'eau

Contrairement aux surfaces de piscine traditionnelles, elite® reste propre avec beaucoup moins d'efforts.



Extrêmement résistant aux UV - Des composants de haute qualité garantissent un film extrêmement résistant



Extrêmement résistante au chlore - La surface elite® protège efficacement la membrane contre la décoloration et l'altération dues au chlore



Extrêmement résistant aux tâches - Le traitement de surface protège contre les décolorations indésirables.



Extrêmement résistant aux algues
elite® empêche la prolifération bactérienne à la surface.



Extrêmement facile à nettoyer - La surface protège contre les tâches causées p. ex. par la crème solaire et les cosmétiques, sans avoir recours à des produits nettoyants agressifs.



Facile à souder
Installation simple et propre avec faible dégagement de fumée.

Membranes armées sans phthalate, unicolores, avec finition de surface exclusive




Garantie d'étanchéité de 15 ans



Garantie de résistance aux tâches de 5 ans



Garantie de résistance au chlore de 5 ans

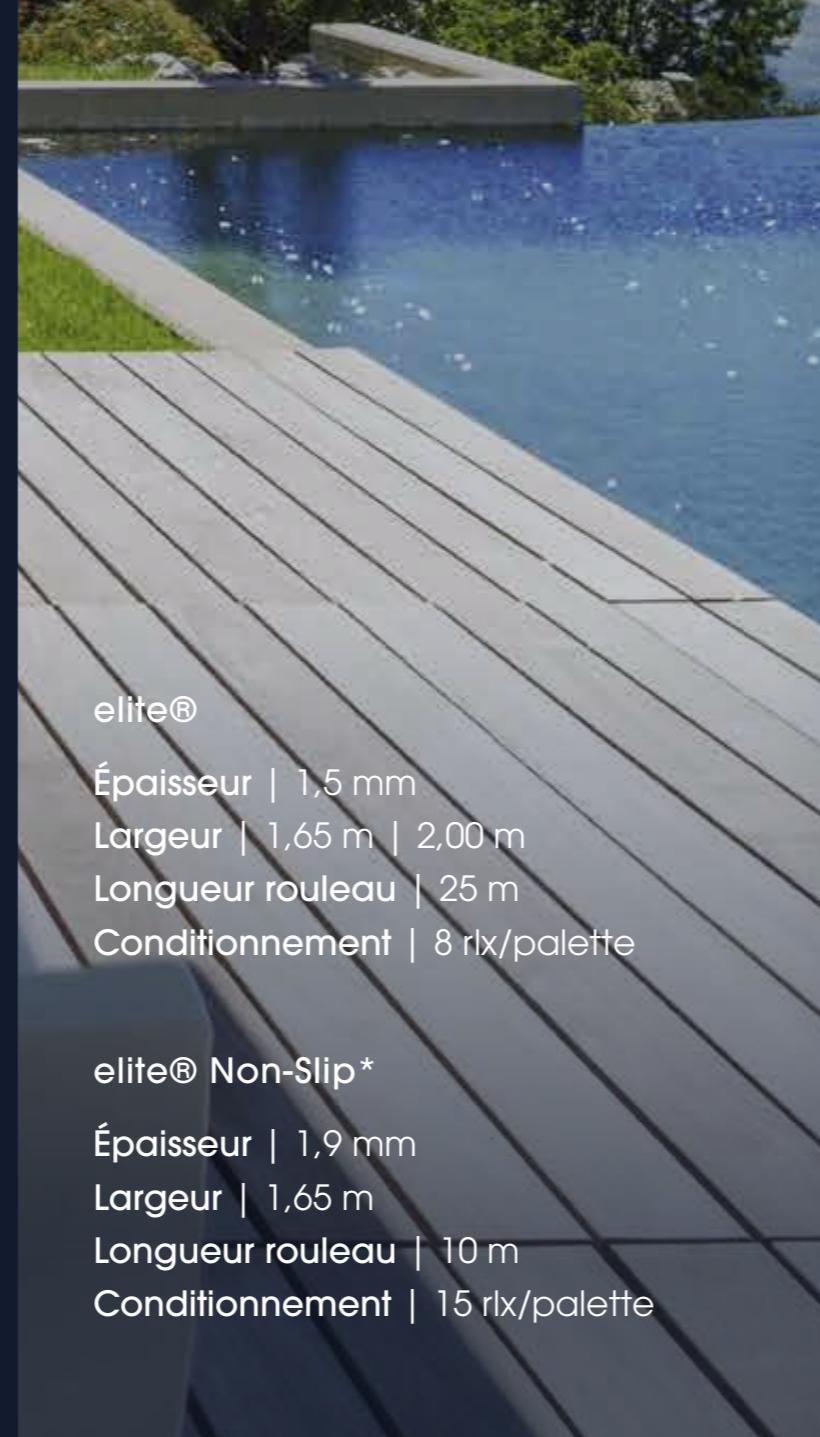

elite®
Épaisseur | 1,5 mm
Largeur | 1,65 m | 2,00 m
Longueur rouleau | 25 m
Conditionnement | 8 rlx/palette

elite® Non-Slip*
Épaisseur | 1,9 mm
Largeur | 1,65 m
Longueur rouleau | 10 m
Conditionnement | 15 rlx/palette

elite® Deep Sea (603)

Art.-N° ☎ 2001068 – 1,65 m | ☎ 2001119 – 2,00 m
Non-Slip Art.-N° ☎ 2001076 – 1,65 m*

elite® Blue Sky (602)

Art.-N° ☎ 2001069 – 1,65 m | ☎ 2001118 – 2,00 m
Non-Slip Art.-N° ☎ 2001077 – 1,65 m*

elite® Grey Rock (798)

Art.-N° ☎ 2001073 – 1,65 m | ☎ 2001121 – 2,00 m
Non-Slip Art.-N° ☎ 2001080 – 1,65 m*

elite® Sand Beach (179)

Art.-N° ☎ 2001070 – 1,65 m | ☎ 2001120 – 2,00 m
Non-Slip Art.-N° ☎ 2001078 – 1,65 m*

elite® Arctic White (180)

Art.-N° ☎ 2001071 – 1,65 m | ☎ 2001117 – 2,00 m
Non-Slip Art.-N° ☎ 2001079 – 1,65 m*


elite® Black Stone (799)

Art.-N° ☎ 2001122 – 1,65 m | ☎ 2001123 – 2,00 m
Non-Slip Art.-N° ☎ 2001124 – 1,65 m*

Disponible en stock | * fin de série
Sur la page suivante, vous pouvez voir à quoi ressemblent nos membranes pour piscines une fois installées.



elite® Deep Sea

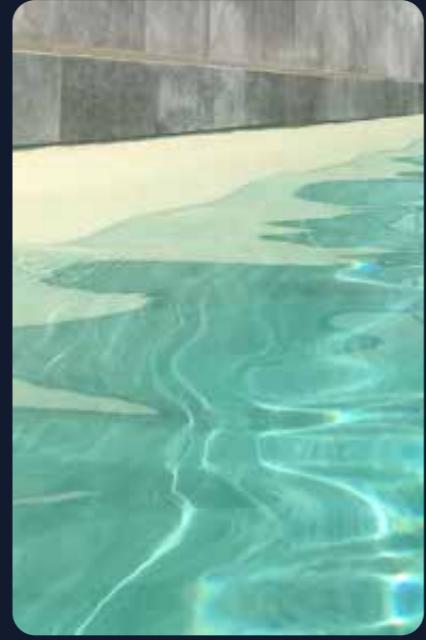


elite® Sand Beach



elite® Blue Sky



elite® Arctic White

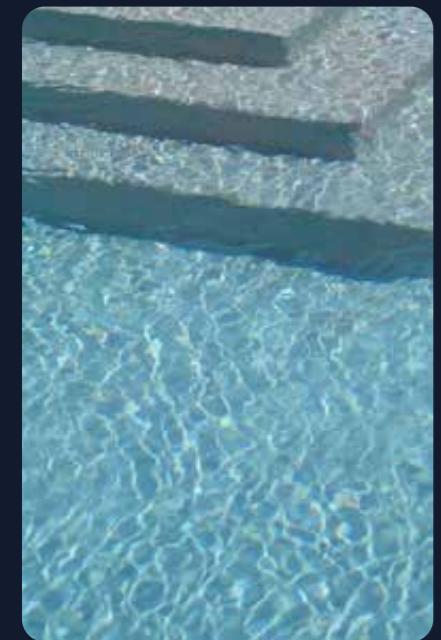

elite® Grey Rock



elite® Black Stone





Membranes armées de piscines,
avec finition de surface aux effets
réfléchissants raffinés



Effet réfléchissant
époustouflant



Résistant aux U.V.



Résistant au chlore



Résistant aux tâches




Facile à nettoyer




Garantie d'étanchéité
de 15 ans

Épaisseur | 1,6 mm
Largeur | 1,65 m
Longueur rouleau | 25 m
Conditionnement | 8 rlx/palette

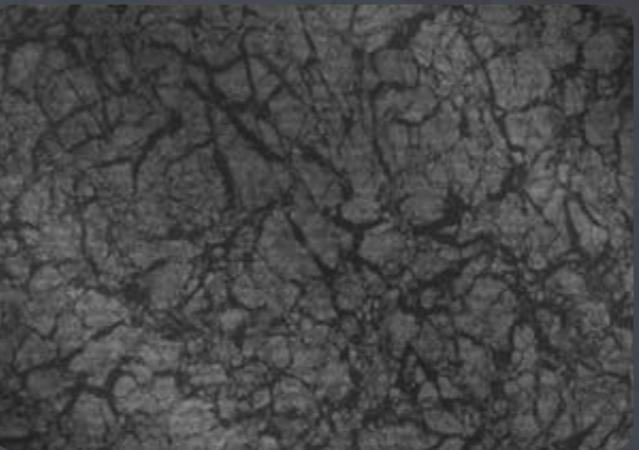

PEARL Black (920/21)
Art.-N° 2000776

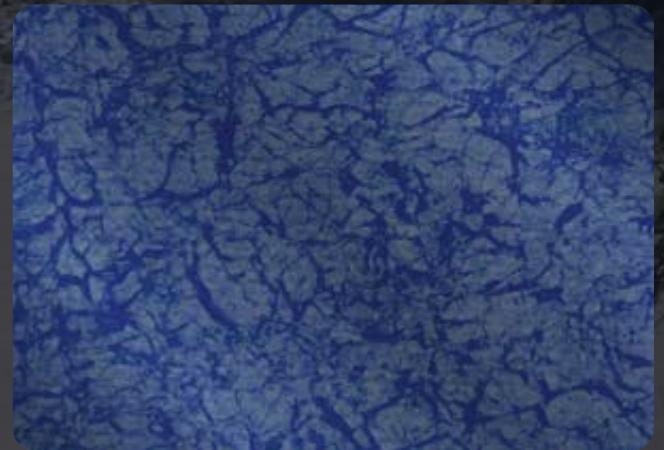


PEARL Blue (920/22)
Art.-N° 2000777




PEARL White (920/23)
Art.-N° 2000787



PEARL Sand (920/24)
Art.-N° 2000984

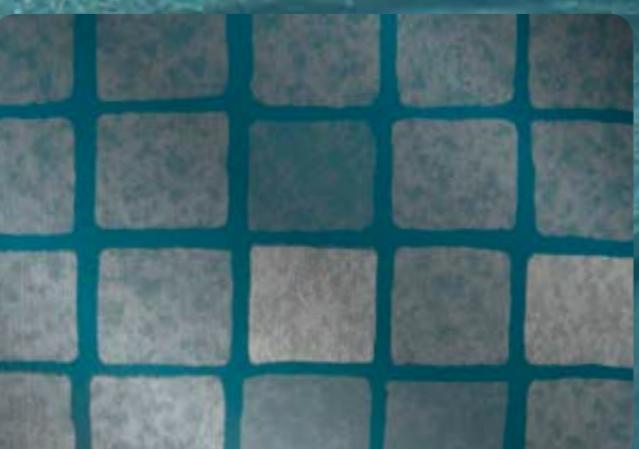


PEARL Silver Lagoon (1123/03)
Art.-N° 2000939

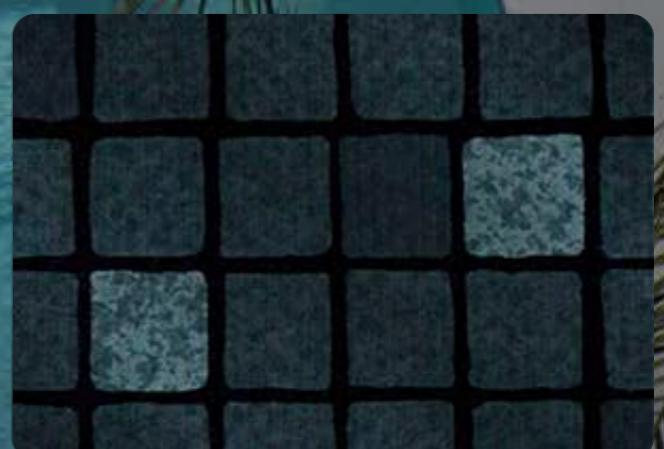

PEARL Silver Black (1123/05)
Art.-N° 2001007

Disponible en stock
Sur la page suivante, vous pouvez voir à quoi ressemblent nos membranes pour piscines une fois installées.

PEARL Black

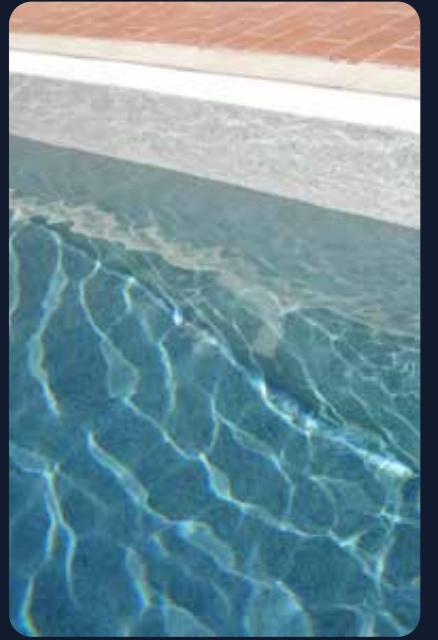

PEARL White



PEARL Silver Lagoon



PEARL Blue



PEARL Sand



PEARL Silver Black

SUPRA PRINT

Premium Line

Membranes armées de piscines
à surface spécifique



Surface imprimée et
raffiné



Résistant aux U.V.



Résistant au chlore





Résistant aux tâches




Facile à nettoyer



Garantie d'étanchéité
de 15 ans

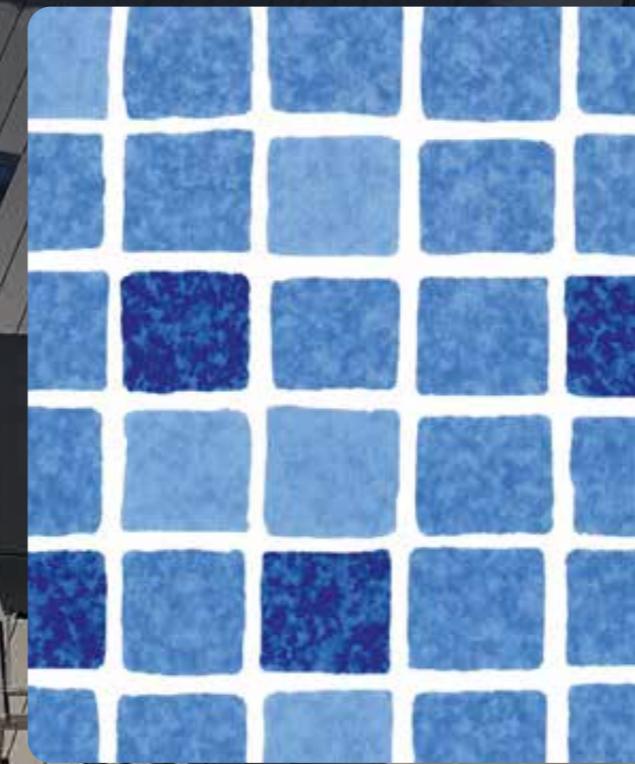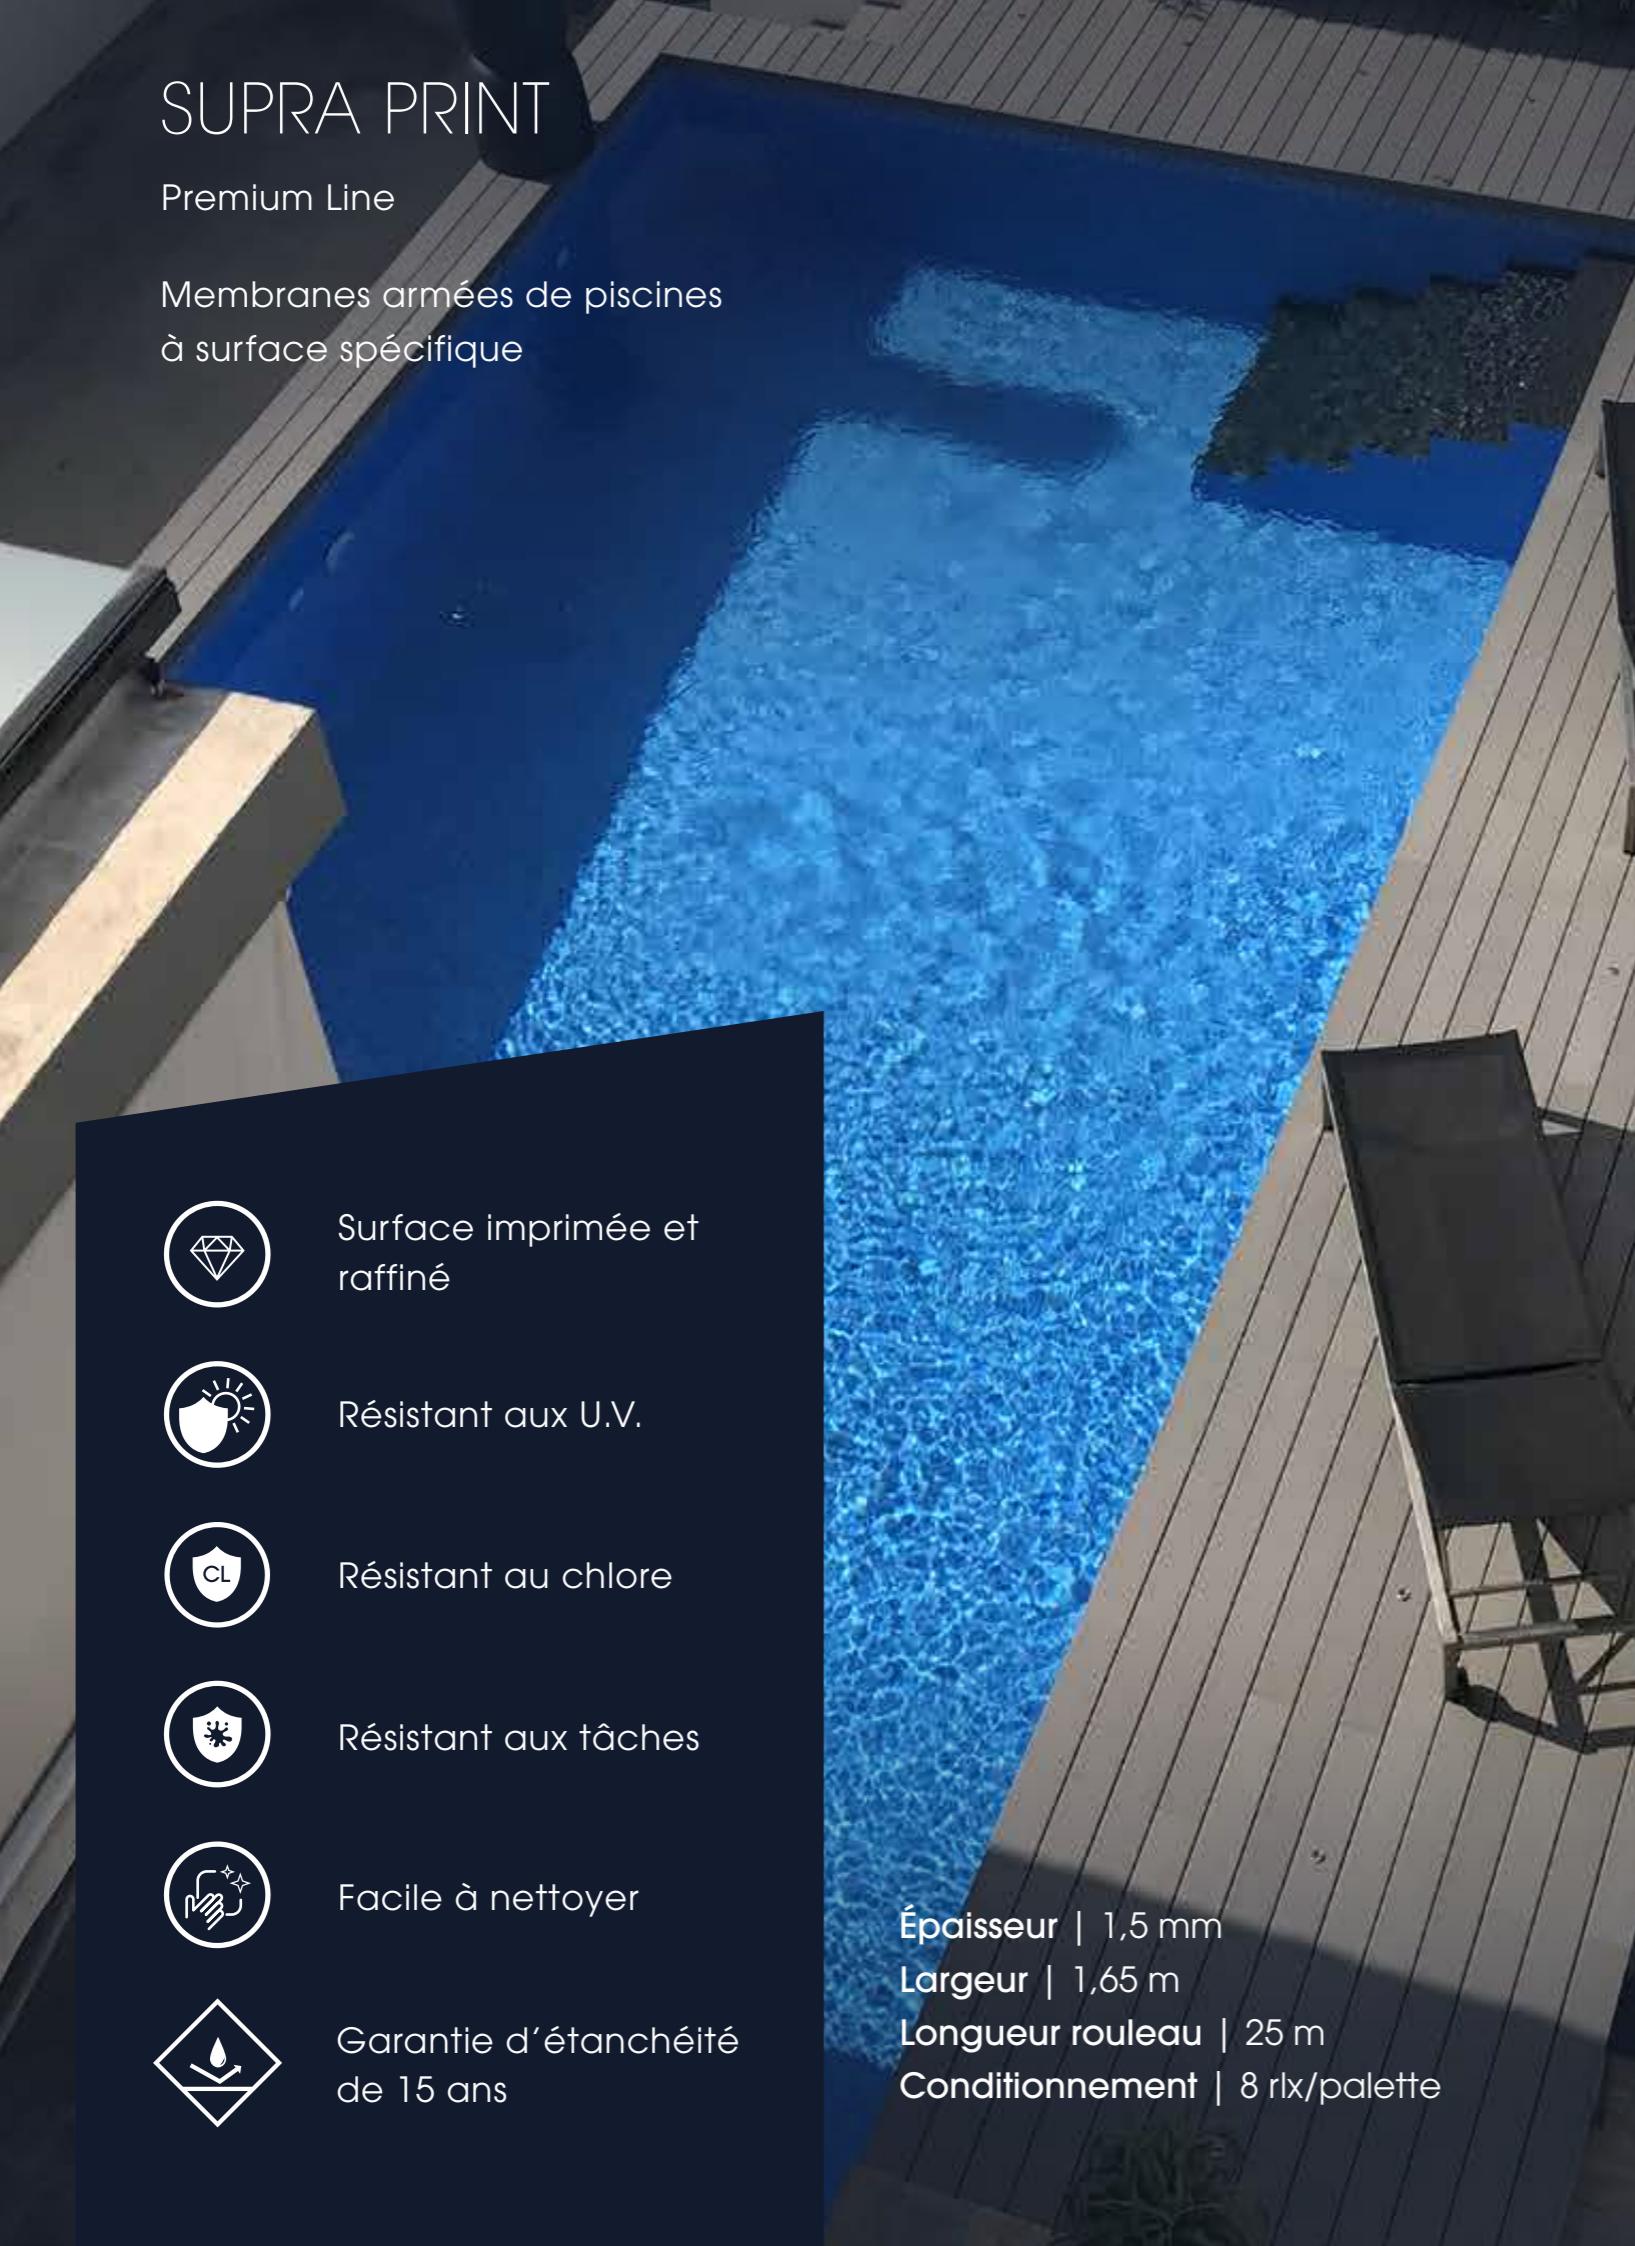


SUPRA Bleu Mosaïque (1123/01)
Art.-N° 2001177

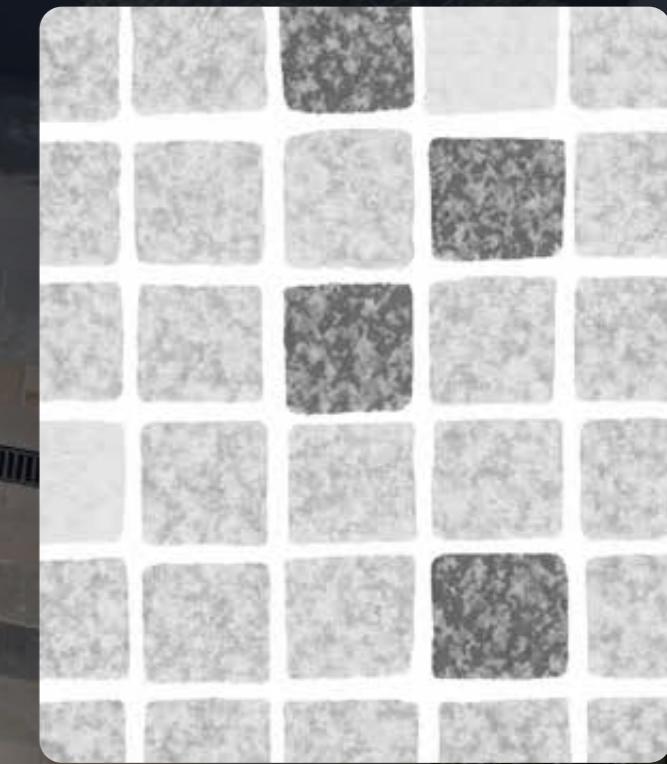

SUPRA Gris Mosaïque (1123/04)
Art.-N° 2001190



SUPRA Bleu Marbré (920/20)
Art.-N° 2001191

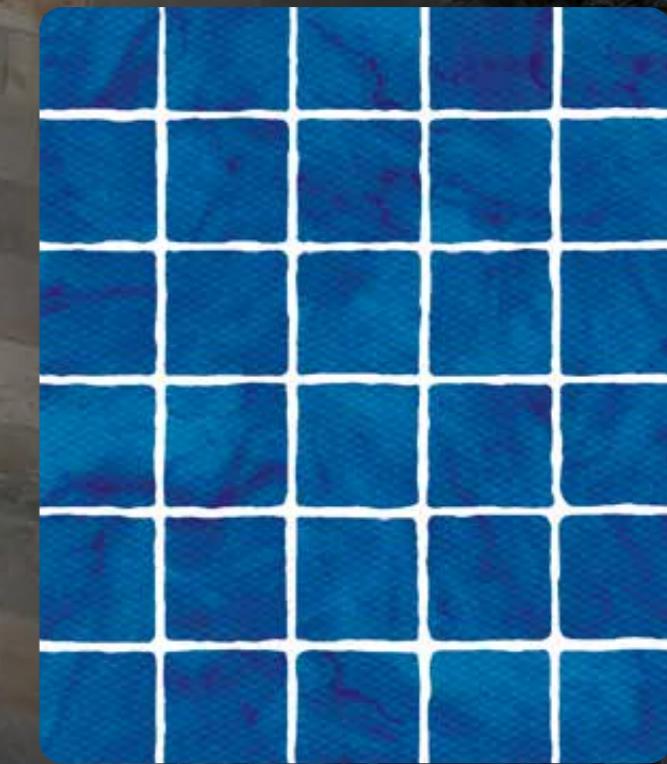


SUPRA Azur Mosaïque (2062/1)
Art.-N° 2001195

Épaisseur | 1,5 mm
Largeur | 1,65 m
Longueur rouleau | 25 m
Conditionnement | 8 rlx/palette

Disponible en stock
Sur la page suivante, vous pouvez voir à quoi ressemblent nos membranes pour piscines une fois installées.

SUPRA Blau Mosaik

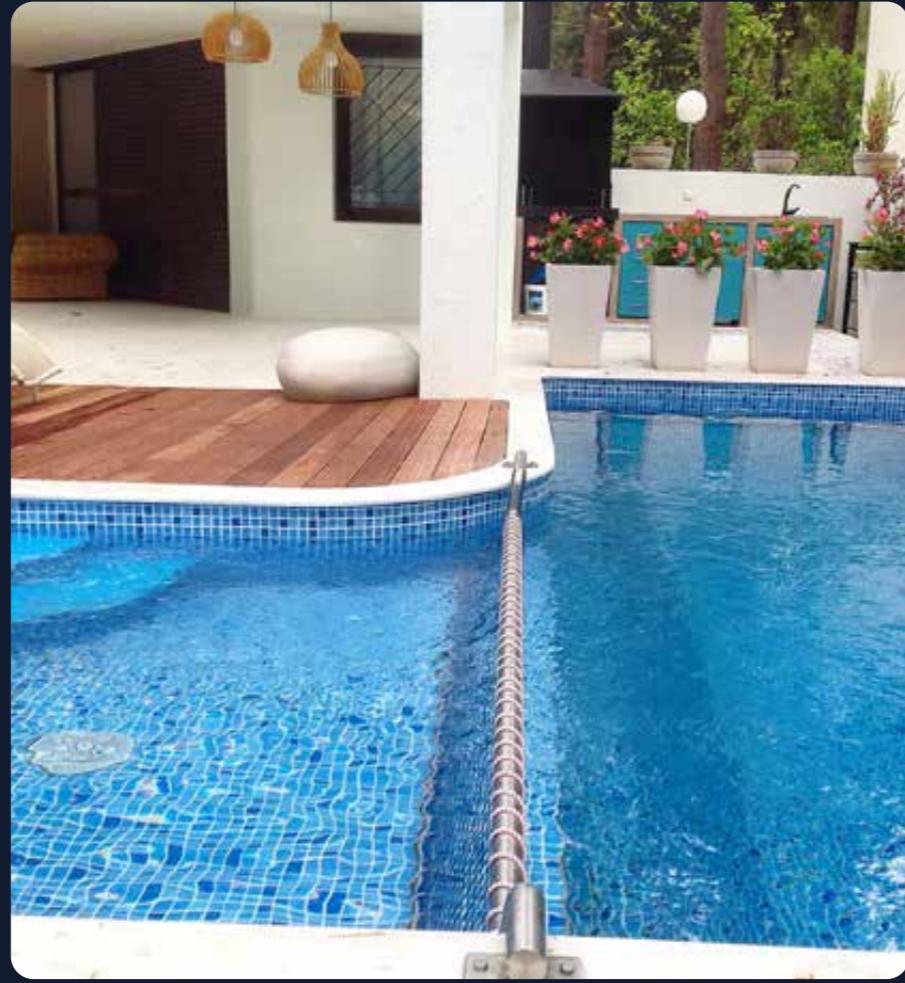

SUPRA Grau Mosaik



SUPRA Azur Mosaik

SUPRA

Premium Line

Membranes
armées de piscines
à surface spécifique



Surface à revêtement
spécial



Résistant aux U.V.



Résistant au chlore



Résistant aux tâches



Facile à nettoyer



Garantie d'étanchéité
de 15 ans

Épaisseur | 1,5 mm

Largeur | 1,65 m & 2,00 m

Longueur rouleau | 25 m

Conditionnement | 8 rlx/palette



SUPRA Dove Blue (632)
Art.-N° ☎ 2001338 - 1,65 m



SUPRA Night Blue (633)
Art.-N° ☎ 2001340 - 1,65 m



SUPRA Sable (153)
Art.-N° ☎ 2000051 - 1,65 m | ☎ 2000054 - 2,00 m



SUPRA Bleu Clair (687)
Art.-N° ☎ 2000052 - 1,65 m | ☎ 2000053 - 2,00 m



SUPRA Bleu Adriatique (604)
Art.-N° ☎ 2000410 - 1,65 m | ☎ 2000409 - 2,00 m




SUPRA Gris Clair (765)
Art.-N° ☎ 2000961 - 1,65 m | ☎ 2001074 - 2,00 m



SUPRA Gris Anthracite (782)
Art.-N° ☎ 2000786 - 1,65 m | ☎ 2000910 - 2,00 m



SUPRA Blanc (104)
Art.-N° ☎ 2000049 - 1,65 m | ☎ 2000048 - 2,00 m

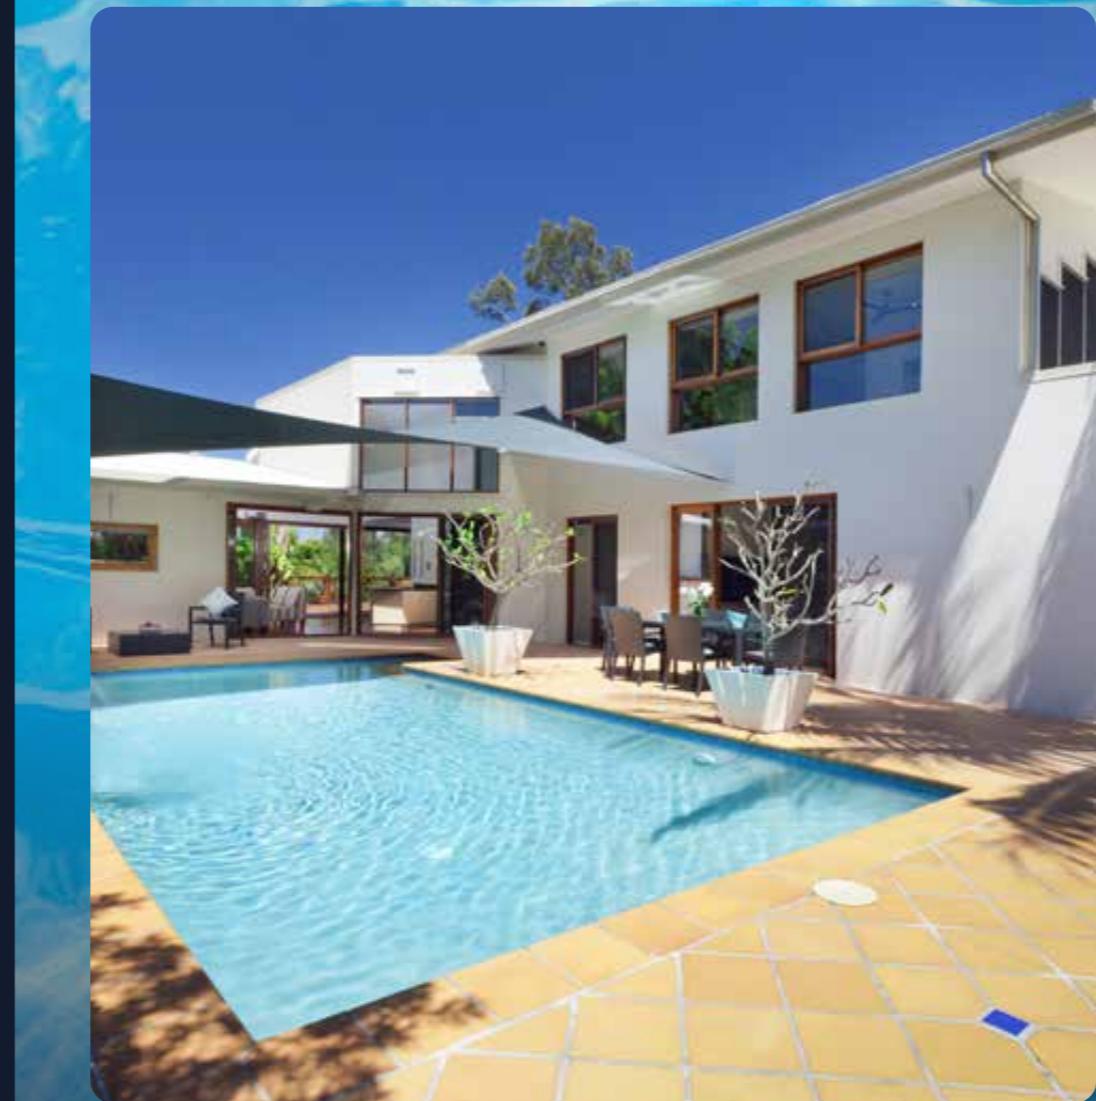

CLASSIC

Standard Line

Membranes
armées de piscines



Épaisseur | 1,5 mm

Largeur | 1,65 m & 2,00 m


Longueur rouleau | 25 m

Conditionnement | 8 rlx/palette

CLASSIC Bleu Adriatique (604)
Art.-N° ☎ 2000061 - 1,65 m | ☎ 2000063 - 2,00 m

CLASSIC Bleu Clair (153)
Art.-N° ☎ 2000403 - 1,65 m | ☎ 2000404 - 2,00 m

CLASSIC Noir (809)
Art.-N° ☎ 2000579 - 1,65 m

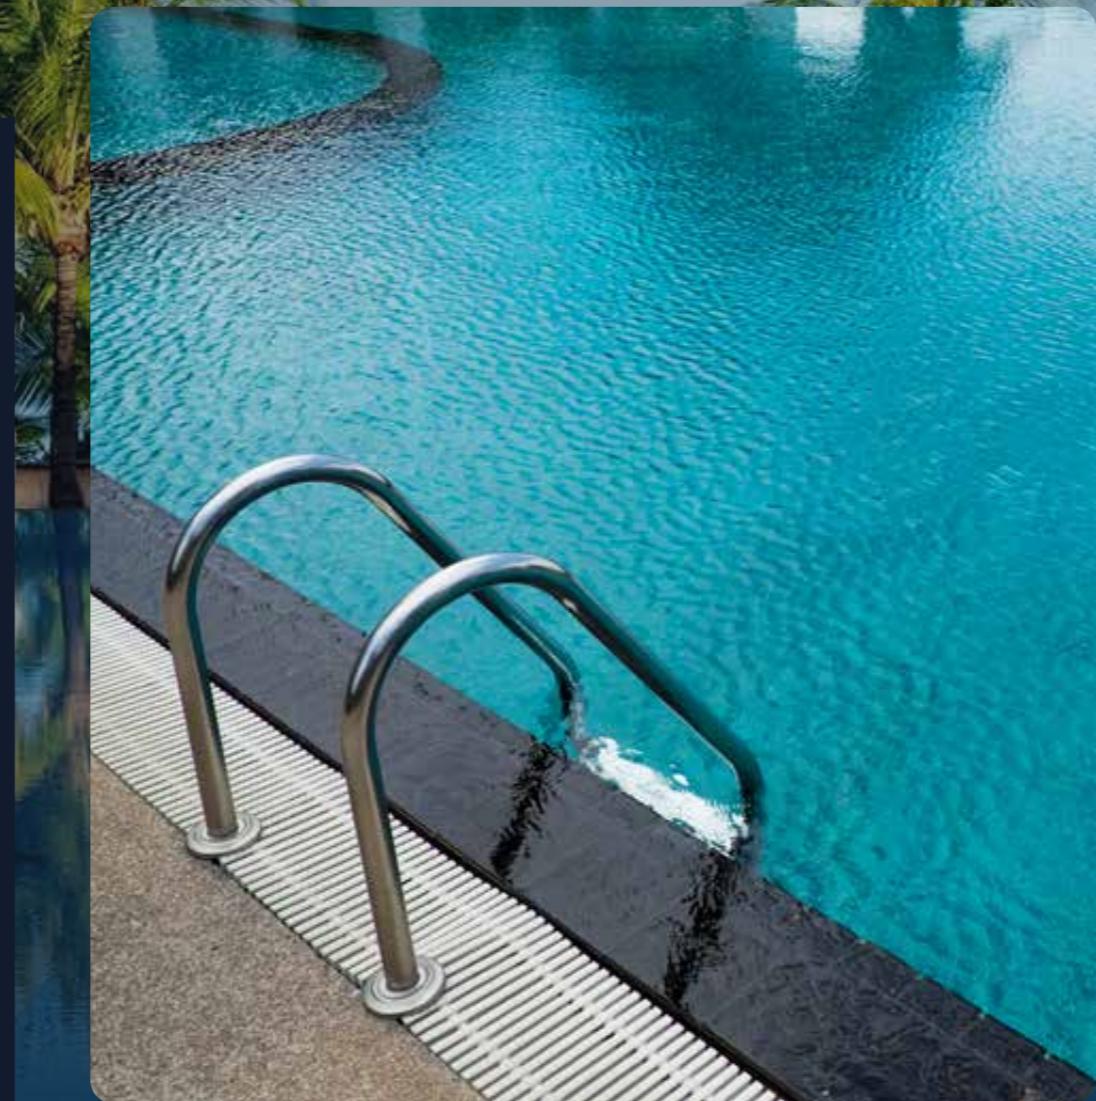

CLASSIC Turquoise (500)
Art.-N° ☎ 2000057 - 1,65 m | ☎ 2000058 - 2,00 m

CLASSIC Gris Clair (765)
Art.-N° ☎ 2000073 - 1,65 m | ☎ 2000072 - 2,00 m

CLASSIC Blanc (104)
Art.-N° ☎ 2000045 - 1,65 m | ☎ 2000047 - 2,00 m



CLASSIC NON-SLIP

Membranes armées de protection antidérapantes pour les zones humides où l'on marche pieds nus dans les piscines extérieures et intérieures



Structure spécifique en relief



Résistant aux U.V.



Résistant au chlore



Garantie d'étanchéité de 15 ans

Épaisseur | 1,9 mm

Largeur | 1,65 m

Longueur rouleau | 10 m

Conditionnement | 15 rlx/palette

Antidérapant Dove Blue (632)
Art.-N° 2001339

Antidérapant Gris Clair (765)
Art.-N° 2000767

Antidérapant Gris Anthracite (782)
Art.-N° 2000771

Antidérapant Noir (809)
Art.-N° 2000770



Disponible en stock

Antidérapant Night Blue (633)
Art.-N° 2001342

Antidérapant Turquoise (500)
Art.-N° 2000769

Antidérapant Sable (153)
Art.-N° 2000766




Antidérapant Bleu Adriatique (604)
Art.-N° 2000772

Antidérapant Blanc (104)
Art.-N° 2000765

Antidérapant Bleu Clair (687)
Art.-N° 2000768

ELBE NATURAL SURFACE®

MEMBRANES POUR PISCINES NATURELLES ET BASSINS AQUATIQUES

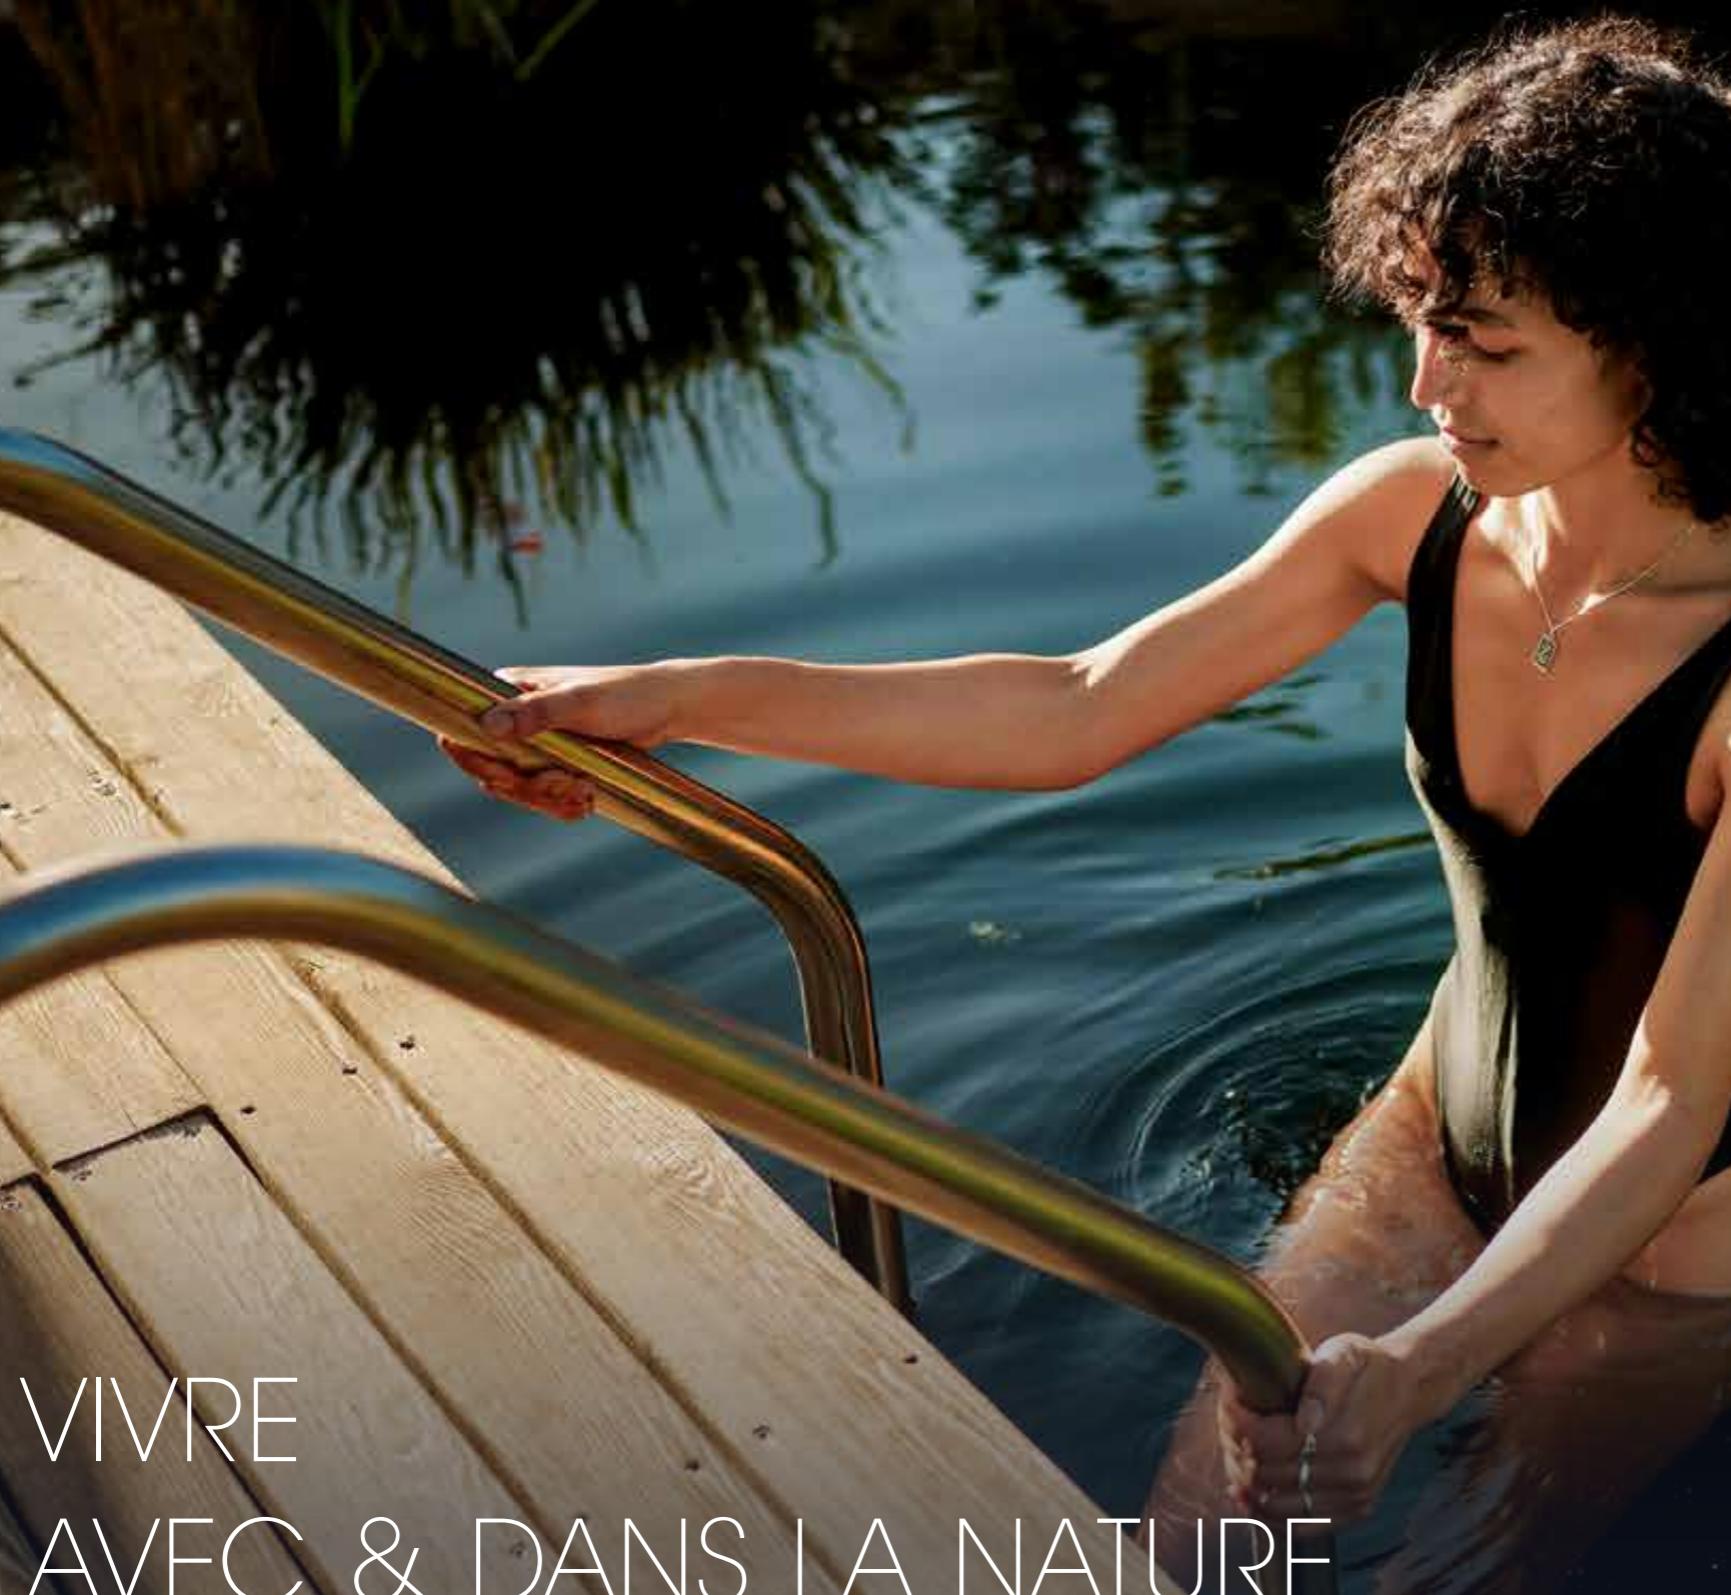

VIVRE
AVEC & DANS LA NATURE



Informations générales sur la maintenance et l'entretien pour piscines naturelles et bassins aquatiques

- Les membranes de bassins naturels et bassins de baignade de la gamme ELBE Natural Surface® conviennent à un traitement naturel de l'eau (par exemple par filtration).
- Un entretien régulier permet d'éviter la pollution de l'eau (par exemple en aspirant les feuilles et le pollen).
- Avant d'entrer dans le bassin de baignade, rincer les cosmétiques et les crèmes solaires (protection de l'équilibre biologique dans l'eau).
- Nettoyage simple et écologique sans produits chlorés.
- Nettoyage avec des chiffons doux ou des éponges.

ELBE®
NATURAL SURFACE

NATURAL PEARL

Membranes armées
pour bassins de baignade
avec surface raffinée réfléchissant
la lumière

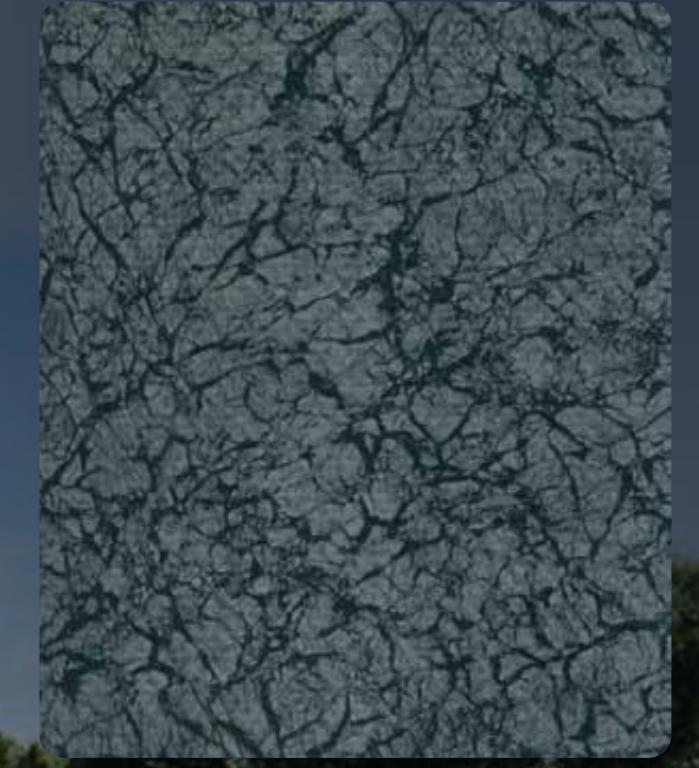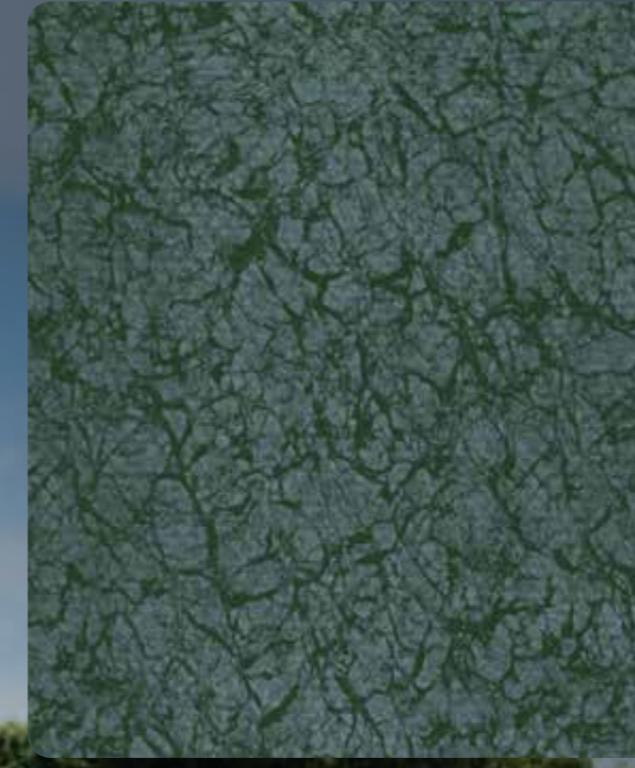

NATURAL PEARL Vert Foncé (578)
Art.-N° 2001141

NATURAL PEARL Gris Ardoise (702)
Art.-N° 2001140



Stabilisé U.V.



Sans biocide



Facile à nettoyer



Facile à souder



Effet réfléchissant
époustouflant



Garantie d'étanchéité
de 15 ans



Épaisseur | 1,6 mm
Largeur | 1,65 m
Longueur rouleau | 25 m
Conditionnement | 8 rlx/palette

Disponible en stock

NATURAL SUPRA

Membranes armées pour bassins de baignade avec surface affinée et palette de couleurs naturelles



Stabilisé U.V.



Sans biocide



Facile à nettoyer



Facile à souder



Surface avec revêtement spécifique



Garantie d'étanchéité de 15 ans

NATURAL SUPRA Vert Foncé (578)

Art.-N° 2001139

NATURAL SUPRA Hellgrau (765)

Art.-N° 2001264

Lagersortiment



NOUVEAU

Membrane PVC pour bassins d'ornement

Que ce soit pour l'élevage ou la détention de poissons d'ornement, par exemple des carpes koï, des poissons rouges ou d'autres espèces, notre nouvelle membrane PVC pour bassins d'ornement est idéale pour les bassins d'ornement de toutes sortes. L'élevage de poissons, en particulier d'espèces sensibles telles que les carpes koï, nécessite des paramètres d'eau stables, des conditions hygiéniques et des matériaux durables. Notre membrane en PVC de haute qualité offre la solution idéale pour les bassins d'élevage : robuste, flexible et facile à nettoyer. Livraison et production sur demande.

Demandez maintenant et optimisez votre élevage !

NATURAL SUPRA Gris Ardoise (702)

Art.-N° 2001137

NATURAL CLASSIC

Membranes pour bassins de baignade fabriquées à partir de matières premières d'une grande pureté.

Conviennent également pour les piscines naturelles, les étangs de jardin, les lacs artificiels, les bassins à poissons privés et les cours d'eau artificiels.



Stabilisé U.V.



Sans biocide



Facile à nettoyer



Facile à souder



Garantie d'étanchéité de 10 ans



NATURAL CLASSIC Duo Vert/Noir (546/801)

Art.-N° 2000366

Épaisseur | 1,5 mm
Largeur | 2,00 m
Longueur rouleau | 25 m
Conditionnement | 12 rlx/palette

Disponible en stock

NATURAL POND

Membranes pour bassins et aménagements aquatiques sans armature, particulièrement adaptées aux bassins filtrants ou à l'aménagement de zones de régénération



Stabilisé U.V.



Facile à nettoyer



Facile à souder



Garantie d'étanchéité
de 10 ans

Natural Pond 1,5 mm & 2,0 mm

Épaisseur | 0,5 mm - 2,0 mm
Largeur | 2,00 m

NATURAL POND Vert*

Art.-N° 2000348* | 1,5 mm Épaisseur,
15 m Longueur rouleau, 15 rlx/palette

NATURAL POND Anthracite

Art.-N° 2001285 | 0,5 mm Épaisseur,
30 m Longueur rouleau, 21 rlx/palette

Art.-Nr. 2001286 | 1,0 mm Épaisseur,
20 m Longueur rouleau, 15 rlx/palette

Art.-Nr. 2001287 | 1,5 mm Épaisseur,
15 m Longueur rouleau, 15 rlx/palette

NATURAL POND Schwarz*

Art.-Nr. 2000608* | 2,0 mm Épaisseur,
15 m Longueur rouleau, 10 rlx/palette

Disponible en stock

* Disponible sur demande

CARACTÉRISTIQUES

PROPRIÉTÉS	SOLID	UNIQUE	MOTION	ELITE	PEARL	SUPRA	SUPRA print	CLASSIC	CLASSIC NON-SLIP
------------	-------	--------	--------	-------	-------	-------	-------------	---------	------------------

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Recommandé par KSW pour les piscines publiques		✓*	✓*	✓*	✓		✓	✓	✓
Fabriqué selon la norme européenne pour les piscines		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Résistance aux U.V.		+++	+++	+++	++++	+++	+++	+++	++
Résistance au chlore		++	++	+++	++++	++	++	++	+
Résistance aux rayures		++	++	++	+++	++	++	++	+
Surface antidérapante		✓	✓	✓	✓	Non-Slip Version			✓

SANTÉ ET ENVIRONNEMENT

EN 71-3 sans risque pour les enfants		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sans phtalate Sans risque pour les tout-petits et les bébés					✓				
Faible émission de fumées lors du soudage		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

SURFACE ET NETTOYAGE

Nettoyage facile		++	++	++	++++	+++	+++	+++	+
Résistance aux taches		++	++	++	++++	++	++	++	+
Décor imprimés		✓	✓			✓		✓	
Surface structurée 3D		✓	✓	✓					✓

GARANTIES

Température maximale de l'eau recommandée	33 °C	33 °C	33 °C	35 °C	33 °C	33 °C	33 °C	32 °C	32 °C
Garantie d'étanchéité					15 ans				
Garantie résistance aux tâches					5 ans				
Garantie résistance au chlore					5 ans				

PROPRIÉTÉS

NATURAL PEARL	NATURAL SUPRA	NATURAL CLASSIC	NATURAL POND
---------------	---------------	-----------------	--------------

APPLICATIONS

Bassins de baignade et bassins naturels		✓	✓	✓
Etangs et lacs (artificiels)		✓	✓	✓
Bassins d'irrigation, bassins d'eau, réserve incendie et réservoirs d'eau de pluie			✓	✓

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Armé (haute résistance et stabilité dimensionnelle)		✓	✓	✓
Traitement de surface		✓	✓	
Stabilité U.V.		✓	✓	✓
Résistance au froid et aux intempéries		✓	✓	✓

SANTÉ ET ENVIRONNEMENT

EN 71-3 – sans risque pour les enfants		✓	✓	✓
Sans danger pour les poissons et les plantes		✓	✓	✓
Faible émission de fumées lors du soudage		✓	✓	✓

SURFACE ET NETTOYAGE

Facile à nettoyer		++	++	+	+
Résistante aux tâches		++	++	+	
Biofilms réduits		✓	✓		
Décor imprimés		✓			

GARANTIES

Garantie étanchéité		15 ans	15 ans	10 ans	10 ans Natural Pond 1,5 & 2,0 mm
---------------------	--	--------	--------	--------	-------------------------------------

Pour des informations plus détaillées, veuillez consulter les fiches techniques afférentes à chaque produit.

*a été demandé

A noter : Nos membranes pour piscines naturelles et bassins de baignade sont exclusivement destinées à l'étanchéité de piscines dans lesquelles aucun désinfectant chimique à base de chlore ou de produits similaires n'est utilisé.

ACCESSOIRES

Pour la pose professionnelle de nos membranes pour bassins, piscines naturelles et étangs de baignade

Nos membranes ELBE Pool Surface® sont adaptées aux revêtements pour piscines intérieures et extérieures, quelle que soit la forme ou la taille du bassin. Cela s'applique aux nouvelles constructions, à la rénovation de piscines existantes réalisées en différents supports béton, maçonnerie, bois, acier, aluminium, polyester ainsi que pour les piscines en terre fixées en pente jusqu'à 60 °.

Nos membranes ELBE Natural Surface® sont idéales pour l'étanchéité des piscines naturelles, des étangs de baignade et des bassins naturels, faciles et rapides à poser sur toute surface et tout support. A noter cependant l'importance du bon accessoire durant la pose, garant d'un résultat parfait.



Adhésif feutre – pour une pose sûre et propre du feutre

Notre adhésif pour feutre a été spécialement développé pour fixer de manière fiable le feutre de protection sur les surfaces murales et au sol dans les piscines. Il assure une adhérence uniforme et empêche le feutre de glisser pendant la pose du film.

Volume: 5 kg • Conditionnement: à l'unité • Art.-N°: 2100397



Feutre de protection pour les revêtements de piscine – une protection fiable du support

Afin de protéger le film de piscine contre les dommages mécaniques et d'éviter toute interaction avec le support, nous recommandons l'utilisation d'un non-tissé de protection de haute qualité comme couche de séparation et de protection. Il est posé directement sous le film et contribue de manière significative à la longévité et à l'aspect esthétique du revêtement de la piscine.

Nous proposons deux variantes :

Feutre polyester blanc – solution économique

- Matériau : non-tissé PES, env. 300 g/m²
- Épaisseur: 2 mm
- Protection incendie : selon DIN 4102 B2
- Propriétés : non antibactérien, donc particulièrement adapté aux bassins dont la qualité de l'eau est contrôlée ou présentant un faible risque de formation de taches.
- Avantage : solution économique pour de nombreuses applications standard.

1,5 m x 50 m Art.-N°: 2100358 | 2,0 m x 50 m Art.-N°: 2100061

6 rouleaux par palette

Feutre polyester vert – avec traitement antibactérien

- Matériau : non-tissé PES, env. 300 g/m²
- Épaisseur: 2 mm
- Propriétés : traitement antibactérien pour minimiser la formation de taches sur le film – idéal pour les applications exigeantes ou les bassins naturels.
- Avantage : sécurité maximale contre les influences microbiologiques

1,5 m x 50 m Art.-N°: 2001349 | 2,0 m x 50 m Art.-N°: 2001348

6 rouleaux par palette



NEU: ELBE Spray Adhesive: Colle en spray pour la pose de sous-couche

- rapide, puissante, propre

Notre colle en spray innovante peut remplacer la colle à non-tissé traditionnelle à appliquer au pinceau et permet une mise en œuvre nettement plus rapide et plus simple.

Vos avantages :

- Un gain de temps considérable : collage de non-tissé de protection sur de grandes surfaces en un temps record.
- Forte adhérence durable, même sur des supports rugueux et irréguliers tels que le béton, la chape ou le carrelage.
- Dosage individuel : grâce à une valve spéciale à 3 niveaux de pulvérisation (fort / moyen / faible) pour un contrôle optimal.
- Résistant à la chaleur : résiste à des températures allant jusqu'à +50 °C.

Application :

Bien agiter la bombe, pulvériser à une distance d'environ 15 à 30 cm. La surface doit être propre et sèche. Pour les surfaces poreuses, coller des deux côtés. Selon la température et la surface, laisser sécher environ 10 minutes. Dès qu'il n'y a plus de fils qui apparaissent lorsque vous passez votre doigt dessus, la colle est prête pour la pose.

Volume: 750 ml • Art.-N°: 2001421



Flacon applicateur pour PVC liquide

Notre flacon applicateur robuste avec embout permet une application précise et propre du produit de scellement le long des soudures. Le flacon est préalablement rempli du produit de scellement approprié et permet, grâce à son embout fin, de tracer une ligne de scellement régulière et esthétique.

Contenu: 500 ml • à partir de 1 pièce • Art.-N°: 2100085



PVC liquide ELBE

Nous recommandons l'application de PVC liquide ELBE pour assurer l'étanchéité et soigner l'aspect esthétique du cordon de soudure. Pour autant, ce produit ne remplace en aucun cas la qualité de soudage à air chaud des membranes armées. Il permet aussi de réduire drastiquement les dépôts de saleté au niveau du cordon de soudure.

Il est à noter que tous les PVC liquides ELBE, à l'exception des coloris vert, vert foncé et gris ardoise, contiennent des biocides et ne peuvent donc qu'être limités dans leur utilisation dans les piscines naturelles. La viscosité peut être améliorée avec ajout d'acétone.

(Livraison uniquement par carton complet)

Contenu: 950 ml par bidon • 6 bidons par carton

Convient pour: CLASSIC, SUPRA, PEARL

Sable (153)	2000858	Bleu Marine (620)	2000863*	Noir (809)	2000867
Bleu Clair (687)	2000864	Turquoise (500)	2000859	Blanc (104)	2000857
Bleu Adriatique (604)	2000862	Lagoon (623)	2000957	Transparent (027)	2000856
Dove blue (632)	2001345	Gris Clair (765)	2000865		
Night blue (633)	2001346	Dunkelgrau (782)	2000866	*par Pearl Blue	

Convient pour: elite®, motion

Arctic White (180)	2001090	Blue Sky (602)	2001089	Grey Rock (798)	2001092
Sand Beach (179)	2001091	Deep Sea (603)	2001088	Black Stone (799)	2001132

Convient pour: SOLID, UNIQUE

Graphite	2001393	Moon	2001394	Cyprus Green	2001398
Lava	2001392	Dolomite Grey	2001396		
Amber	2001395	Tuscany Sand	2001397		

Convient pour: Natural PEARL, Natural SUPRA, Natural Classic, POND

Gris Ardoise (702)	2001143	Vert Foncé (578)	2001142	Vert (546)	2000860
--------------------	---------	------------------	---------	------------	---------

Systèmes de fixation

Systèmes de tôles composites ELBE pour la construction de piscines

Nos composants en tôle composite laminée de haute qualité permettent une fixation sûre et durable des membranes de piscine sur les bords, les angles et les escaliers des bassins. Les tôles d'acier recouvertes d'un film PVC résistant servent de profilés de support fiables pour le soudage à l'air



Tôles colaminés

Idéaux pour les bassins de forme individuelle ou les solutions spéciales. Les tôles peuvent être découpées et adaptées de manière flexible afin de garantir un ancrage sûr du film, même dans le cas de formes irrégulières.

Angle intérieur en tôle colaminés

Pour une pose propre et stable du film dans les angles intérieurs, en particulier dans les escaliers ou les bassins de forme complexe. Ils assurent une jonction sans tension du film dans les zones critiques.

Tôles colaminés	Tôle	Angle extérieur	Angle intérieur	Bandes
Dimensions	1000 x 2000 mm	50 x 50 x 2000 mm	50 x 50 x 2000 mm	50 x 2000 mm
Conditionnement	1 palette = 30 pièces.	10 pièces.	10 pièces.	10 pièces.
Art. N°	2001301	2001302	2001305	2001306

Angle extérieur en tôle colaminés

Ces profilés conviennent particulièrement aux bassins neufs ou aux rénovations avec des surfaces lisses, où la finition supérieure du bassin peut être retirée. Ils sont également utilisés sur les angles extérieurs des marches d'escalier et permettent un guidage précis du film sur les bords.

Bandes de tôle colaminés

La solution idéale pour la rénovation de bassins dont la margelle doit être conservée. Les bandes sont fixées sous la margelle et permettent un ancrage propre et sûr du film sans travaux de démolition coûteux.

Rivets de fixation – Fixation sûre pour profilés en tôle composite

Nos rivets martelés de haute qualité permettent une fixation mécanique rapide et fiable des tôles composites laminées sur la tête du bassin. Associés à des cornières en tôle composite pliées, ils garantissent une fixation durable du membrane de piscine et facilitent l'étanchéification ultérieure de la tête du bassin. Les rivets sont placés à environ 25 cm d'intervalle et conviennent parfaitement à une utilisation dans les nouvelles constructions et les rénovations.

COURT 4,8 x 20,3 mm | Contenu : 200 pcs • 12 pack par carton • Art.-N°: 2100275
LONG 4,8 x 35 mm | Contenu: 100 pcs • 12 pack par carton • Art.-N°: 2100382

Profilé PVC, Bandelettes à souder et Jonc de blocage

Ancrage flexible des films pour les constructions neuves et les rénovations

Nos profilés à accrocher en PVC offrent une alternative pratique à la fixation classique avec des profilés en tôle composite. Ils permettent une fixation sûre et propre du membrane de piscine, aussi bien dans les nouvelles constructions que lors de la rénovation de bassins existants.

Variantes du produit :

- Profilés horizontaux PVC – pour montage sur la tête du bassin
- Profilés verticaux PVC – pour montage direct au mur

Utilisation:

Après le montage du profilé, une bande de film de 9 mm de large (disponible en accessoire) est soudée à l'arrière du bord supérieur de la bande murale. Celle-ci sert de bourselet et est accrochée dans le profilé de suspension. Une bande de serrage supplémentaire (également appelée profilé de serrage) empêche efficacement le film de glisser.

Profilé PVC blanc: Longueur 2 m • à partir de 1 pièce
verticaux Art.-N°: 2100286 | horizontaux Art.-N°: 2100387



Jonc de blocage blanc: Longueur 30 m
10 rlx/carton • Art.-N°: 2100285
Bandelettes à souder PVC: 9 mm x 25 m
Épaisseur: 1,5 mm • 10 rlx/carton • Art.-N°: 2001317

Accessoires facilitant la pose de membranes armées pour piscines

ELBE Thermo Glue – Quand efficacité rime avec précision

Notre colle thermofusible innovante révolutionne la mise en œuvre des films lors du montage de piscines, en particulier dans le cas de formes complexes telles que les escaliers de forme libre.



Vos avantages en un coup d'œil :

- Un gain de temps considérable : notamment pour le montage des escaliers et le soudage film sur film – plus rapide, plus simple, plus efficace.
- Aucune tôle nécessaire : le film est directement collé sur le support du bassin ou des escailiers – gain de matériel et de temps de traitement.
- Idéal pour les bandes de soudure : les bandes de soudure inférieures se fixent facilement – le soudage bout à bout est nettement simplifié.
- Convient aussi au procédé humide sur humide : adhérence fiable même dans des conditions exigeantes.
- Utilisation polyvalente : également adapté au collage de films sur des couvertures à enroulement.

C'est aussi simple que ça :

Appliquez la colle sur le support (fond du bassin/de l'escalier ou film de base/bande de soudure), laissez sécher à l'air libre pendant 10 à 15 minutes – pas d'adhérence immédiate. Si nécessaire, réactivez simplement avec la chaleur du décapeur thermique et collez le film. L'application doit se faire à une température ambiante supérieure à +5 °C. La température idéale de traitement se situe entre 18 °C et 25 °C.

Contenu : 4,5 kg • à partir de 1 pièce • Art.-N°: 2001329

Bandes de nage

Les bandes de nage noires (25 cm x 25 m) sont soudées directement sur le membrane de la piscine et marquent de manière fiable les lignes de nage dans les bassins de compétition et d'entraînement.

Elles sont stabilisées aux UV, résistantes au froid et aux intempéries, et dotées de propriétés antimicrobiennes.

Épaisseur : 1,5 mm • à partir d'1 rouleau
Art.-N°: 2001319



Sous-bandes de soudage – pour des joints presque invisibles

Nos sous-bandes en PVC-P (15 cm x 25 m) permettent des soudures discrètes et esthétiques au fond du bassin. Grâce à une technique avec non-tissé en butée et soudure des deux membranes sur la sous-bande, les joints deviennent presque invisibles – idéal là où les chevauchements dérangent visuellement.

La bande (150 mm) est collée au fond du bassin, les deux membranes sont soudées chacune à moitié dessus. Si le travail est bien fait, un scellement supplémentaire n'est pas nécessaire.

Épaisseur : 1,5 mm • à partir d'1 rouleau
Art.-N°: 2001318



Solvant

Notre solvant (THF) permet un soudage sans chaleur dans la zone de joint, par exemple pour les membranes de bassin. Il suffit d'enduire les deux côtés, laisser sécher brièvement à l'air, puis presser fermement pendant 1 à 5 minutes.

Contenu : 1000 ml • 6 pièces par paquet
Art.-N°: 2100039



BROCHURES ET ÉCHANTILLONS

Catalogues et brochures



Catalogue #2200008

Présentation générale des produits ELBE Pool Surface® et ELBE Natural Surface®, avec description succincte des coloris, des codes articles et du conditionnement.

Format: DIN A4

DE EN FR ES IT



Guide d'entretien #2200023

Détails et instructions pour assurer l'entretien des membranes armées ELBE Pool Surface®.

Format: DIN A6

DE EN FR ES

Brochures échantillons



elite® #2200014

Présentation complète d'elite®, argumentaire détaillé concernant les nombreux atouts et garantie de ce produit. Avec photos et échantillons de couleur.

Format: DIN A4

DE EN FR IT



SOLID & UNIQUE #2200041

Présentation complète de la gamme SOLID et UNIQUE avec photos et échantillons de couleur.

Format: DIN A4

EN



Motion

#2200042

A5



Classic

#2200011

8,4 x 18,4 cm



SOLID/UNIQUE

#2200043

26 x 36 cm | A4



PEARL + SUPRA PRINT #2200044

Présentation complète de la gamme PEARL et SUPRA PRINT avec photos et échantillons de couleur.

Format: DIN A4

EN



Supra

#2200012

26 x 36 cm | A4

BROCHURES ET ÉCHANTILLONS

Présentoirs d'échantillons pour salles d'exposition et salons professionnels



SOLID,
MOTION,
UNIQUE

180 x 40 cm Displays



MOTION

Présentoir de table A2

Brochures échantillons

#2200020

Illustrée avec échantillons de la gamme Natural PEARL et Natural SUPRA de piscines naturelles et bassins de baignade. Format: DIN A4

DE EN FR



ELBE Natural Surface®

#2200013

Format: 9,5 x 15 cm

EN

NOUS SOMMES MEMBRES DE



A member of

