

ELBE 26

SCHWIMMBADBAHNEN & SCHWIMMTEICHAHNEN
PLUS ZUBEHÖR



ELBE®

INHALT

ÜBER ELBTAL PLASTICS.....	3
UNSER TRAININGSZENTRUM	5
SCHWIMMBADBAHNEN	7
ÜBER ELBE POOL SURFACE.....	9
SOLID STONE.....	11
UNIQUE TILE.....	15
MOTION.....	19
ELITE	23
PEARL.....	27
SUPRA PRINT.....	31
SUPRA	35
CLASSIC.....	37
CLASSIC NON-SLIP	39
NATUR- UND SCHWIMMTEICHBAHNEN	42
NATURAL PEARL.....	43
NATURAL SUPRA	45
NATURAL CLASSIC.....	47
NATURAL POND.....	49
PRODUKTEIGENSCHAFTEN	51
ZUBEHÖR	53
BROSCHÜREN & MUSTER	57



SOLID STONE

So realistisch wie echter Stein



UNIQUE TILE

Moderne Fliesenoptik mit der Flexibilität einer Folie



MOTION – 3D FOLIE

Eleganz in jeder Bewegung



ZUBEHÖR

Neu 2026: ELBE Spray Adhesive – Sprühkleber für schnelles und einfaches Befestigen von Vlies



HÖCHSTE QUALITÄT

- von der Entwicklung bis zur Endkontrolle

In unserem hauseigenen Labor entstehen neue Ideen und Rezepturen für unsere PVC-Schwimmbadbahnen. Jede Mischung wird zunächst im Labormaßstab getestet, optimiert und anschließend in kleiner Testproduktion auf dem großen Kalander geprüft. Jede Charge durchläuft strenge Qualitätstests: mechanische Prüfungen (Reißfestigkeit, Zugfestigkeit, Bruchdehnung), chemische Tests (Chlorwasser, Flecken, Witterung, UV, Flammenschutz) und Verschweißbarkeit. Auch Rohstoffe werden vor der Produktion geprüft.

Nach der Fertigung folgt eine visuelle Endkontrolle und die Standardprüfung – erst dann erreichen unsere Schwimmbadfolien unsere Kunden. Unser Qualitätsmanagement sorgt für lückenlose Dokumentation, Zertifizierung und Reklamationsbearbeitung. So garantieren wir langlebige, zuverlässige und hochwertige Schwimmbadbahnen, die höchsten Ansprüchen gerecht werden.



ELBTAL PLASTICS GMBH & CO. KG

Vertrauen. Zuverlässigkeit. Qualität.

WIR – sind ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Coswig bei Dresden. Als einer der führenden Hersteller von PVC-Folien für Industrie und Freizeit exportieren wir in über 55 Länder weltweit. Bereits 1897 wurden auf unserem Gelände Kunstleder und Ledertücher hergestellt. Seit 1954 begann die erste Produktion von PVC-Weichfolie. Nach Umfirmierungen, bei denen viel Knowhow der Mitarbeiter für Anlagentechnik und der Arbeit mit PVC-Folie erhalten wurde, konnte 2004 die Elbtal Plastics GmbH & Co. KG gegründet werden. Dieses Wissen aus über 70 Jahren PVC-Folienherstellung haben wir uns zu Nutze gemacht. Qualität ist unser höchster Anspruch. Mit Kundenzufriedenheit und Service stärken wir das Vertrauen in unsere Marken.

Unser Vertriebsinnendienst-Team in Coswig ist weit mehr als ein Ansprechpartner für Produktfragen. Kompetent und engagiert begleitet es unsere Kunden über den gesamten Verkaufsprozess – von der individuellen Beratung über die präzise Angebotserstellung bis hin zur Abstimmung von Lieferzeiten. Auch nach der Lieferung stehen wir zuverlässig zur

Seite: Mit sorgfältiger Nachkontrolle und Unterstützung bei Rückfragen stellen wir sicher, dass unsere Kunden rundum zufrieden sind. Dieses persönliche Engagement und unsere proaktive Betreuung sind ein wesentlicher Bestandteil unseres Erfolgsgeheimnisses und machen die Zusammenarbeit mit ELBTAL Plastics so unkompliziert und vertrauensvoll.



Exklusive Pool Membranen



Hochwertige Schwimmteich- und Teichbahnen.


Unter der Marke ELBE Pool Surface stellen wir mit deutschem Qualitätsstandart Spezial-Folien zur Abdichtung von Schwimmbädern im privaten und öffentlichen Bereich her.



TRAININGSZENTRUM

Spitzenqualität erfordert erstklassige Installation

Profi zu werden bedeutet, von Profis zu lernen. Entsprechende Schulungsangebote bieten wir in unserem hochmodernen Schulungszentrum in Coswig an. Hier lernen Sie oder Ihre Kunden von unseren erfahrenen Verlege-Experten alle notwendigen Fertigkeiten und Kenntnisse zur fachgerechten Installation unserer gewebeverstärkten Schwimmbadbahnen. Sammeln Sie wertvolle Eindrücke bei unserer Werksführung inklusive Rahmenprogramm. Damit Zeit für intensives Lernen und einen dauerhaften Trainingseffekt bleibt, ist die Teilnehmerzahl auf 8 Personen pro Kurs beschränkt. Ihre erfolgreiche Teilnahme bestätigen wir zum Abschluss mit einem offiziellen Herstellerzertifikat.

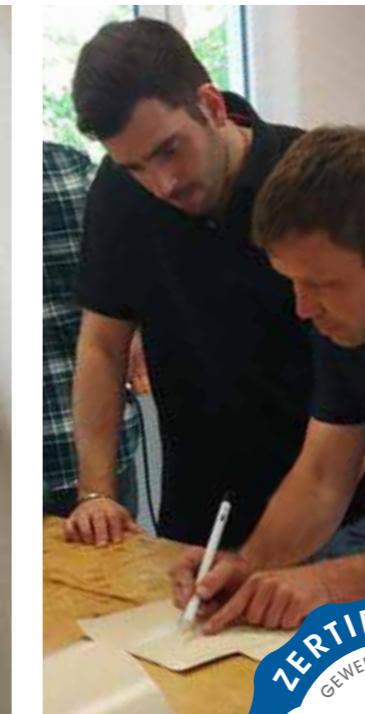

ELBE Pool Surface® - Verlegekurse

Kursdauer: 3 Tage

Dienstag bis Donnerstag | 8.00 Uhr bis ca. 17.30 Uhr

Teilnehmer: 8 Personen pro Kurs

Sprache: Deutsch, Englisch

Veranstaltungsort:

Elbtal Plastics GmbH & Co. KG
Cowaplast 2 | 01640 Coswig | DE

Weitere Informationen & Termine auf
www.ELBEPools.com

Für Anmeldungen schicken Sie uns
eine E-Mail an: trainings@elbtal-plastics.de
Bei Fragen rufen Sie uns an unter:
+49 3523 5330-0

Folgende Materialien sind mitzubringen:
Arbeitskleidung, Arbeitsschutzschuhe,
Knieschoner ggf. Schutzhandschuhe



ELBE POOL SURFACE®

SCHWIMMBADBAHNEN




Elbe
POOL SURFACE

EXKLUSIVE POOL
MEMBRANEN

ELBE POOL SURFACE

Flexible, langlebige Poolfolie

ELBE Pool Surface ist die hochwertige, gewebeverstärkte Schwimmbeckenbahn, die sich jeder Poolform mühelos anpasst. Zwei flexible PVC-P-Lagen, verbunden durch ein widerstandsfähiges Polyestergeflecht, sorgen für eine wasserdichte und langlebige Abdichtung Ihres Schwimmbeckens. Dank der Kombination aus Stabilität, Flexibilität und ansprechendem Design ist ELBE Pool Surface nicht nur praktisch, sondern wertet jedes Schwimmbecken optisch auf. Langlebigkeit, einfache Verarbeitung und höchste Qualität machen unsere Folie zur verlässlichen Wahl für private und gewerbliche Pools. Unsere Schwimmbeckenbahnen mit Schutzlack bieten zusätzlichen Schutz gegen äußere Faktoren wie Abnutzung, Verschmutzung und Sonneneinstrahlung:

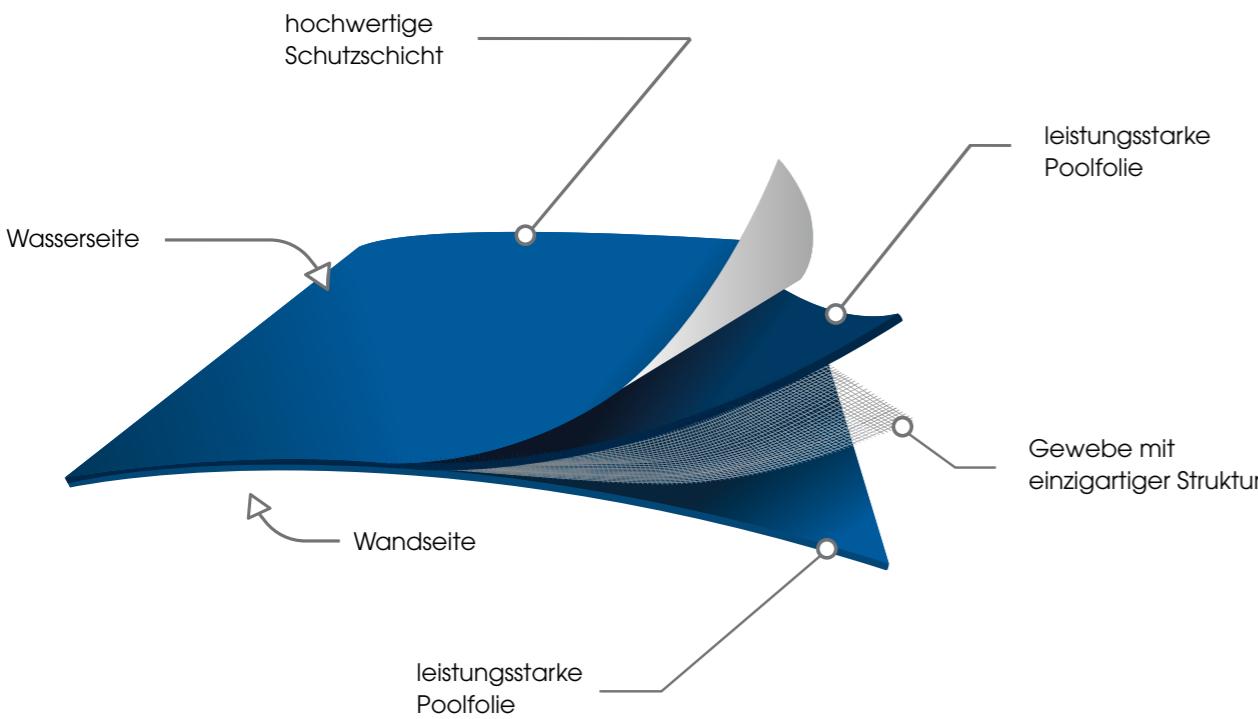

Unsere 3D-Folien **SOLID** und **UNIQUE** vereinen modernes Design mit Oberflächenschutz und innovativer Prägung. Sie erreichen die höchste Trittschutzklasse C und sorgen damit für maximale Sicherheit in Ihrem Pool. Mit einer Materialstärke von 1,8 mm bieten sie zudem eine außergewöhnliche Flexibilität beim Einbau – deutlich einfacher zu verarbeiten als viele andere, dicke Produkte auf dem Markt.

All unsere Folien sind/haben...



nach EU-Norm für Schwimmbäder

Unsere Folien erfüllen die strengen Anforderungen der europäischen Norm EN 15836 für höchste Sicherheit und Qualität im Schwimmbeckenbau.



kinderfreundlich nach EN 71-3

Die verwendeten Materialien entsprechen der Spielzeugnorm EN 71-3 und sind damit besonders sicher für Kinder.



geringe Rauchgasentwicklung beim Verschweißen

Beim Verschweißen entsteht nur eine minimale Rauchgasentwicklung – für ein angenehmeres und sichereres Arbeiten.



einfach zu reinigen

Die glatte, schmutzabweisende Oberfläche sorgt für eine besonders einfache und schnelle Reinigung.

15 Jahre Wasserdichtheits-Garantie

Wir garantieren Ihnen 15 Jahre Wasserdichtheit bei fachgerechter Verlegung – für langfristige Sicherheit und Investitionsschutz.




chlorbeständig

Unsere Membran mit Oberflächenlack schützt besonders vor Ausbleichen durch Chlor.



fleckbeständig

Dank spezieller Oberflächenbeschichtung lassen sich Flecken leicht entfernen und bleiben kaum haften.



kratzbeständig

Die robuste Oberfläche ist besonders widerstandsfähig gegen Kratzer und mechanische Beanspruchung.



UV-beständig

Unsere Schwimmbeckenfolien sind hoch UV-beständig und behalten Farbe sowie Materialeigenschaften auch bei intensiver Sonneneinstrahlung.



algenbeständig

Die Folien hemmen effektiv das Algenwachstum und sorgen für langanhaltend saubere Poolwände.

Weitere Informationen zu den Produkteigenschaften der einzelnen Folien finden Sie auf Seite 51.

Hochwertige, gewebeverstärkte
Schwimmbadbahnen
- mit realistischem Druck in
natürlicher Steinoptik, langlebiger
Oberflächenveredelung und
3D-Prägung



natürliche Designs



3D-Oberfläche mit
Trittschutzklasse C



UV-beständig



chlorbeständig



fleckbeständig



algenbeständig



IDEAL für Stoß-an-Stoß-
Schweißen
mit Schweißunterlegstreifen (S. 56)



15 Jahre Garantie
Wasserdichtigkeit



Dicke | 1,8 mm
Breite | 1,65 m
Rollenlänge | 25 m
Verpackung | 6 Rollen pro Palette



SOLID STONE Graphite
Art.-Nr. [2001385](#)



SOLID STONE Lava
Art.-Nr. [2001384](#)





SOLID STONE Amber
Art.-Nr. [2001387](#)



SOLID STONE Moon
Art.-Nr. [2001386](#)

[Lagersortiment](#)
Auf der nächsten Seite sehen Sie, wie unsere Poolfolien im eingebauten Zustand wirken.

SOLID STONE Graphite

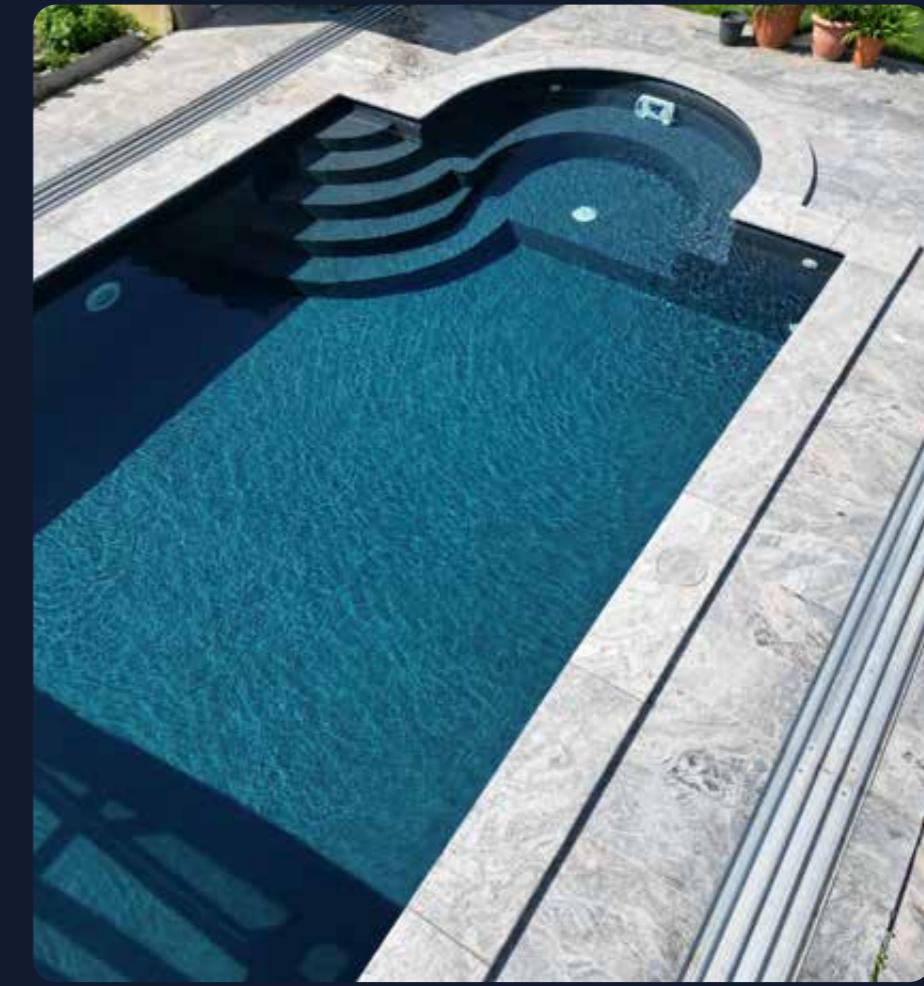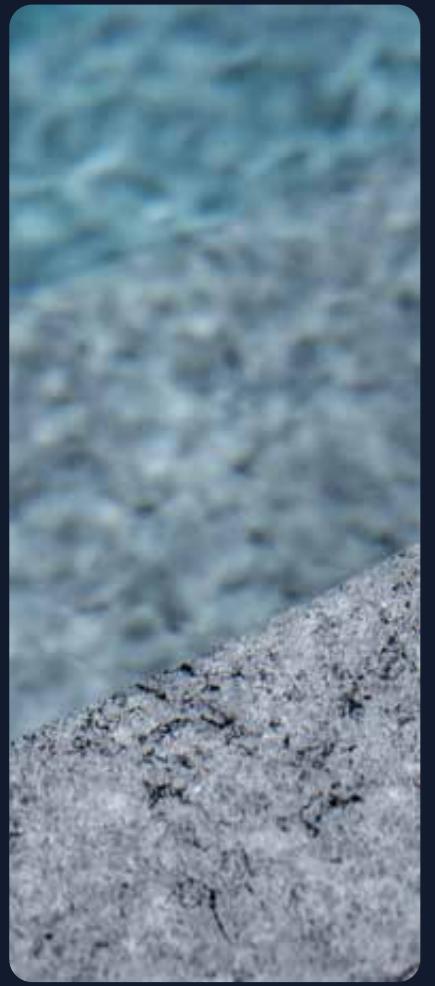

SOLID STONE Lava

SOLID STONE Amber



SOLID STONE Moon



Hochwertige, gewebeverstärkte
Poolfolien mit Fliesenindruck,
3D-Prägung und edler Lackober-
fläche – klassischer Look mit der
Flexibilität einer Folie



natürliche Designs



3D-Oberfläche mit
Trittschutzklasse C



UV-beständig



chlorbeständig



fleckbeständig



algenbeständig



IDEAL für Stoß-an-Stoß-
Schweißen
mit Schweißunterlegstreifen (S. 56)



15 Jahre Garantie
Wasserdichtigkeit




UNIQUE Dolomite Grey
Art.-Nr. 2001388



UNIQUE Tuscany Sand
Art.-Nr. 2001389



UNIQUE Cyprus Green
Art.-Nr. 2001390

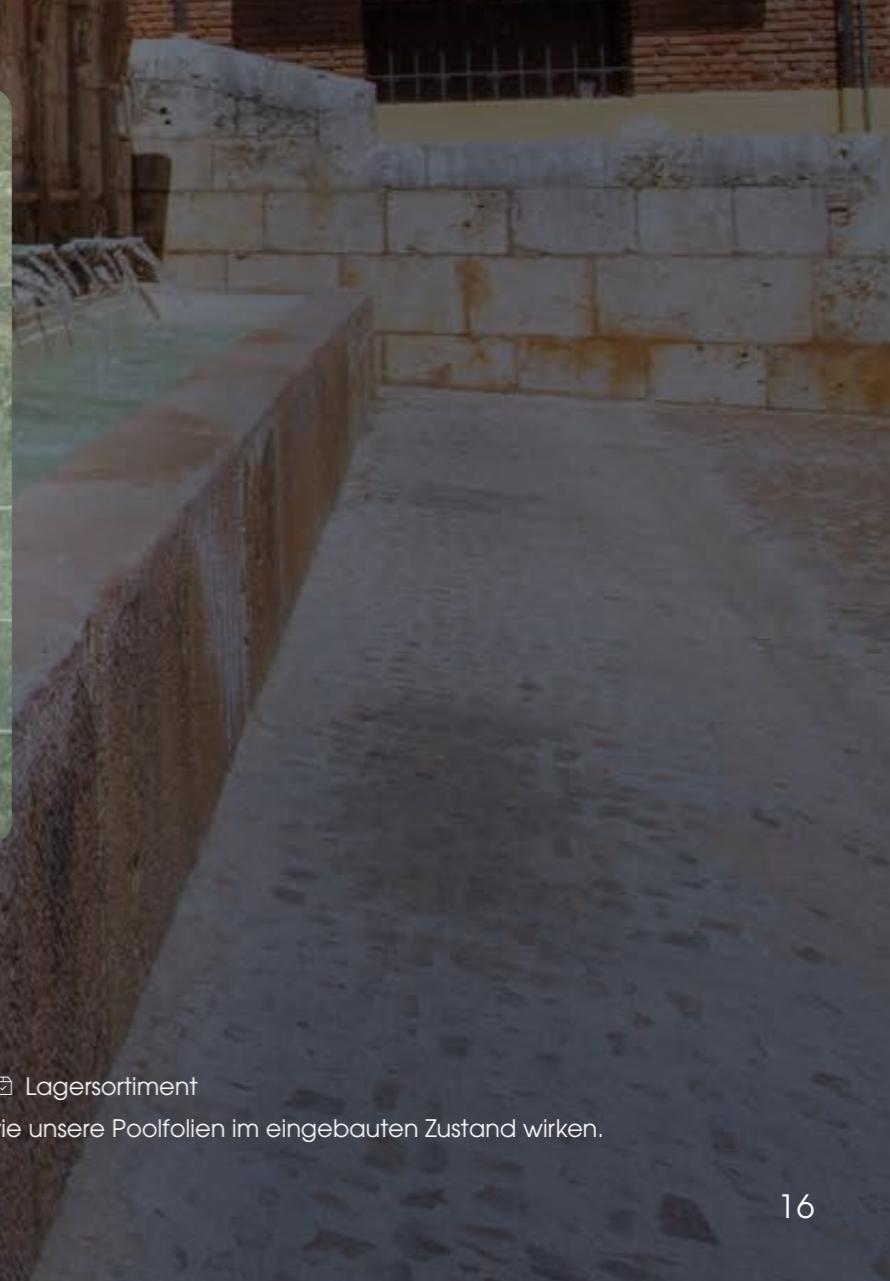

↪ Lagersortiment


Auf der nächsten Seite sehen Sie, wie unsere Poolfolien im eingebauten Zustand wirken.

UNIQUE Dolomite Grey



UNIQUE Tuscan Sand

UNIQUE Cyprus Green

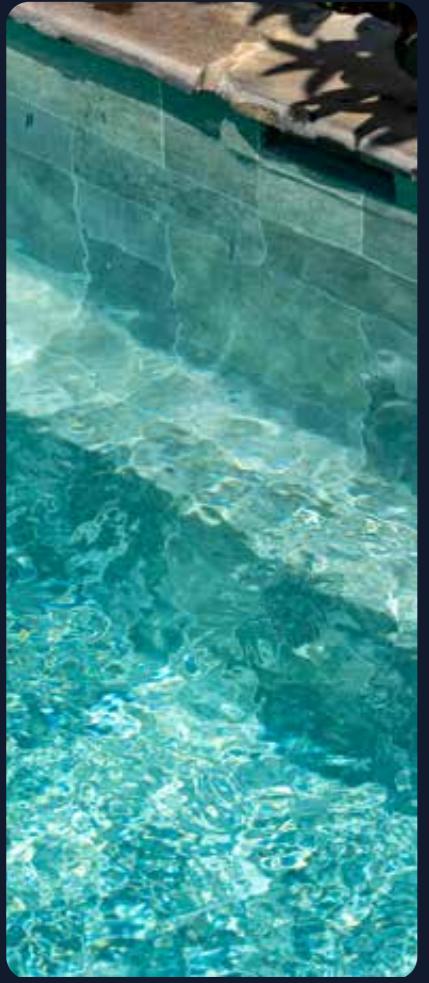

Sprühkleber für Vliesverlegung
– schnell, stark, sauber

Mit dem neuen ELBE Spray Adhesive bieten wir das passende Zubehör für eine fachgerechte Installation. Statt mühsamem Aufpinseln sorgt der innovative Sprühkleber für eine deutlich schnellere und einfache Verarbeitung. Er hält zuverlässig, auch auf rauen Untergründen, lässt sich individuell dosieren und überzeugt durch seine saubere Anwendung – ideal für die Verlegung von Schutzvlies.

Mehr dazu finden Sie im Katalog auf S. 54.

Jetzt anfragen und perfekte
Voraussetzungen für Ihre
Installation schaffen!

motion

Gewebeverstärkte
Schwimmbadbahnen mit speziell
veredelter, einfarbiger
3D-Oberfläche



3D-Oberfläche mit
Trittschutzklasse C



UV-beständig



chlorbeständig



fleckbeständig



algenbeständig



IDEAL für Stoß-an-Stoß-
Schweißen
mit Schweißunterlegstreifen (S. 56)




15 Jahre Garantie
Wasserdichtigkeit

Dicke | 1,8 mm
Breite | 1,65 m
Rollenlänge | 25 m
Verpackung | 6 Rollen pro Palette



motion Deep Sea (603)

Art.-Nr. [2001368](#)

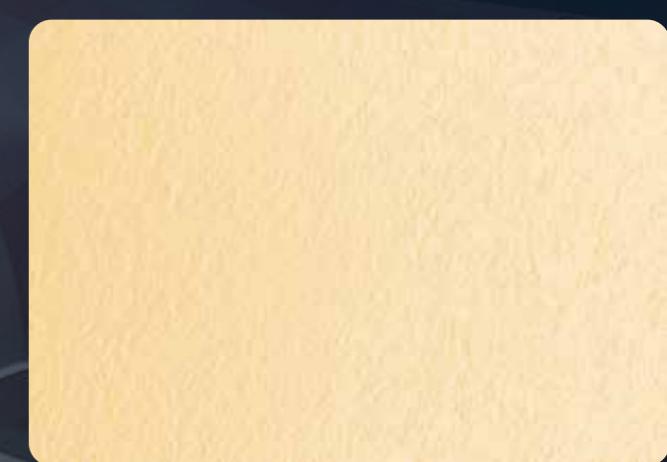

motion Sand Beach (179)

Art.-Nr. [2001366](#)



motion Blue Sky (602)

Art.-Nr. [2001367](#)




motion Arctic White (180)

Art.-Nr. [2001365](#)



motion Grey Rock (798)

Art.-Nr. [2001369](#)

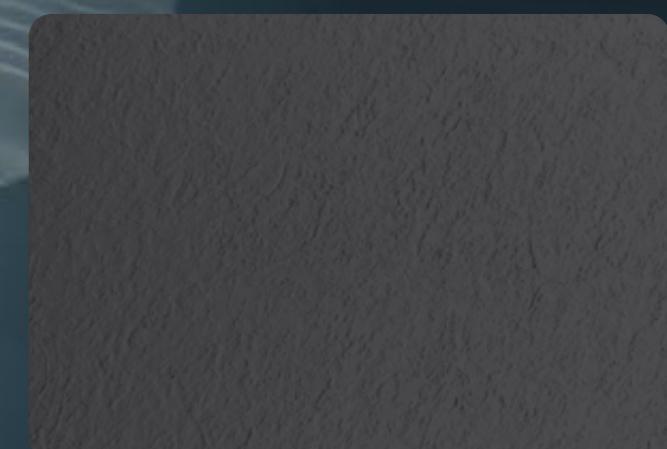

motion Black Stone (799)

Art.-Nr. [2001370](#)

Lagersortiment
Auf der nächsten Seite sehen Sie, wie unsere Poolfolien im eingebauten Zustand wirken.

motion Deep Sea



motion Sand Beach



motion Arctic White

motion Grey Rock



motion Black Stone



öffentlicher Bäderbau
elite® ist empfohlen für den Einsatz im öffentlichen Schwimmbadbau.



Schutz der Wasserlinie
Im Gegensatz zu herkömmlichen Pool-Oberflächen bleibt elite® mit deutlich weniger Aufwand sauber.



extrem UV-beständig
Hochwertige Bestandteile sorgen für eine extrem beständige Folie gegen UV-Strahlung.



extrem chlorbeständig
Die elite®-Oberfläche schützt die Membran zuverlässig vor Verfärbungen und Ausbleichungen durch Chlor.



extrem fleckbeständig
Die Oberflächenveredelung schützt gegen unerwünschte Verfärbungen.



extrem algenbeständig
elite® verhindert Bakterienwachstum auf der Oberfläche.



extrem einfach zu reinigen
Die Oberfläche schützt vor Flecken beispielsweise durch Sonnencreme und Kosmetika – ganz ohne aggressive Reinigungsmittel.



leicht verschweißbar
- einfache und saubere Installation mit geringer Rauchgasentwicklung

Phthalatfreie, einfarbige und gewebeverstärkte Schwimmbadbahnen mit speziell veredelter Oberfläche




15 Jahre Garantie
Wassererdichtigkeit



5 Jahre Garantie
Fleckbeständigkeit



5 Jahre Garantie
Chlorbeständigkeit

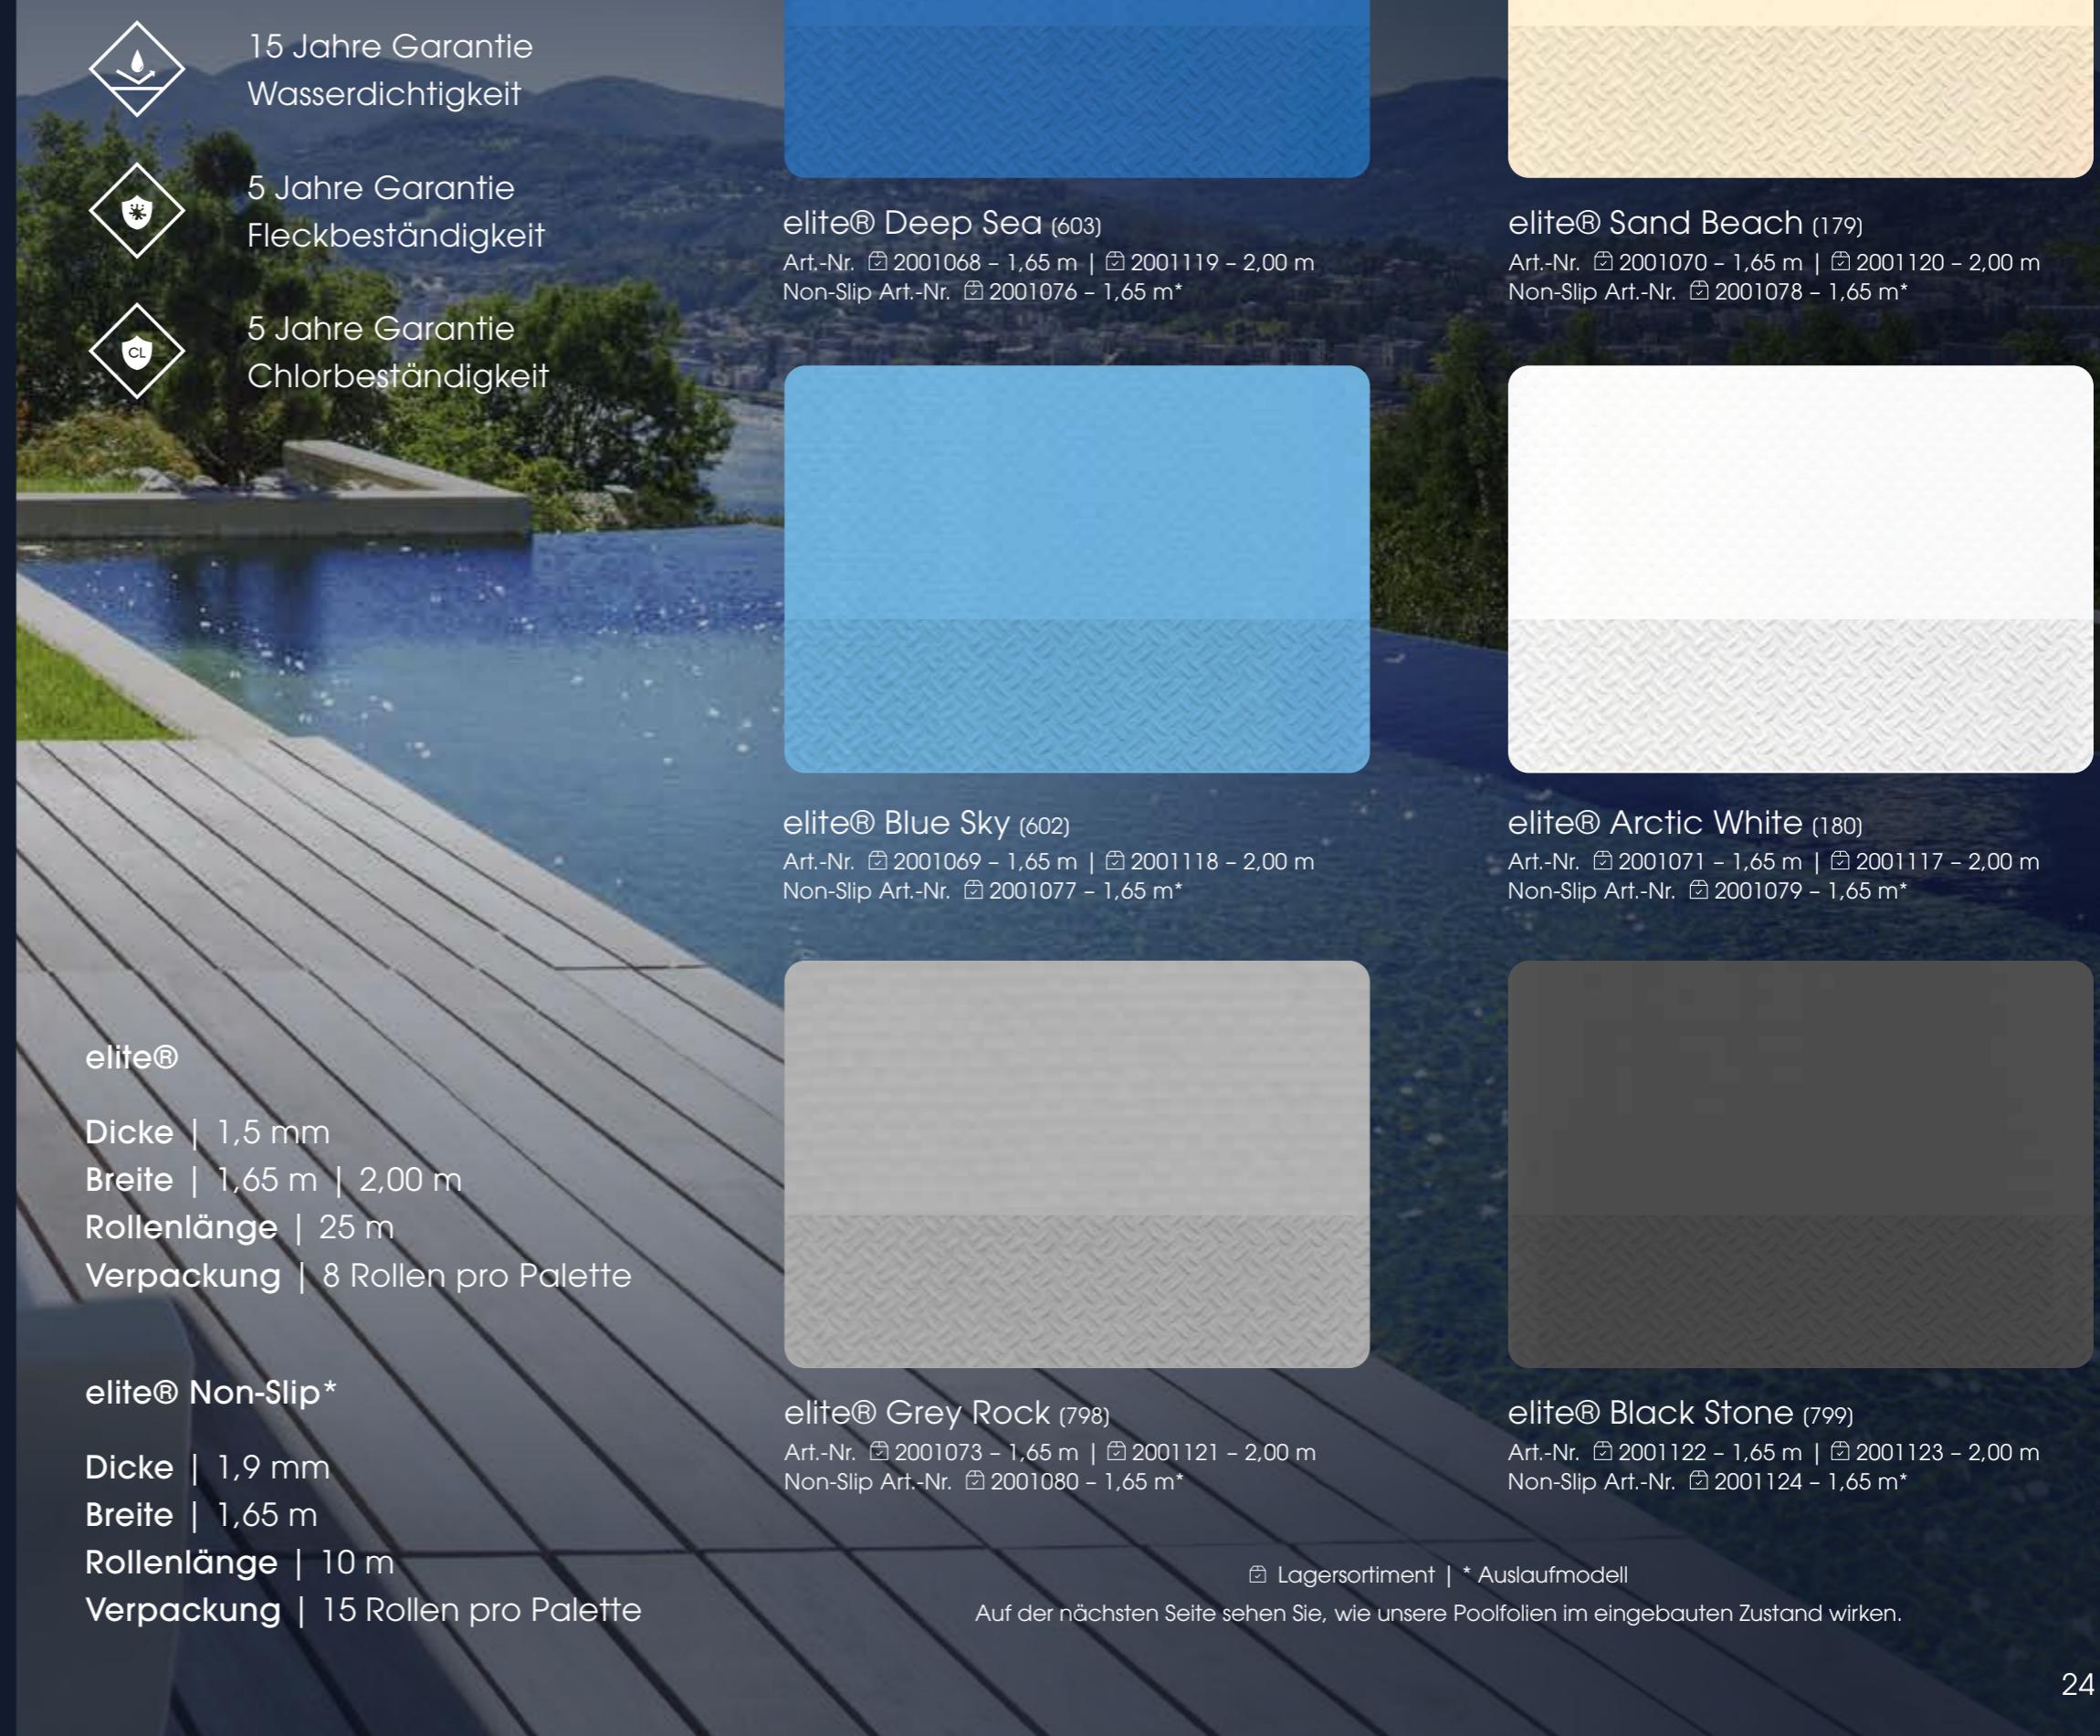

elite® Deep Sea (603)

Art.-Nr. ☎ 2001068 – 1,65 m | ☎ 2001119 – 2,00 m
Non-Slip Art.-Nr. ☎ 2001076 – 1,65 m*

elite® Blue Sky (602)

Art.-Nr. ☎ 2001069 – 1,65 m | ☎ 2001118 – 2,00 m
Non-Slip Art.-Nr. ☎ 2001077 – 1,65 m*

elite® Sand Beach (179)

Art.-Nr. ☎ 2001070 – 1,65 m | ☎ 2001120 – 2,00 m
Non-Slip Art.-Nr. ☎ 2001078 – 1,65 m*

elite® Arctic White (180)

Art.-Nr. ☎ 2001071 – 1,65 m | ☎ 2001117 – 2,00 m
Non-Slip Art.-Nr. ☎ 2001079 – 1,65 m*

elite® Black Stone (799)


Art.-Nr. ☎ 2001122 – 1,65 m | ☎ 2001123 – 2,00 m
Non-Slip Art.-Nr. ☎ 2001124 – 1,65 m*

☞ Lagersortiment | * Auslaufmodell

Auf der nächsten Seite sehen Sie, wie unsere Poolfolien im eingebauten Zustand wirken.




elite® Deep Sea

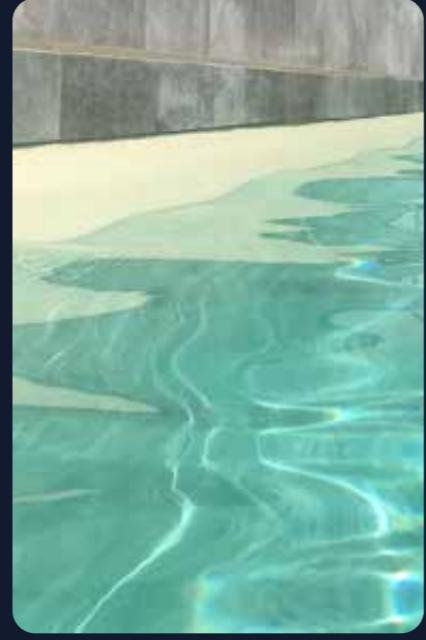


elite® Sand Beach




elite® Blue Sky

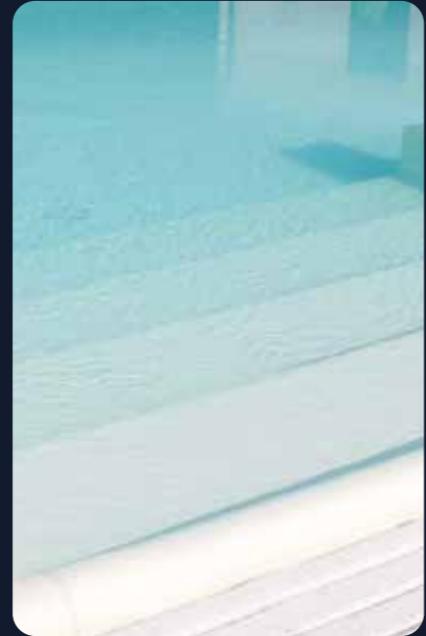

elite® Arctic White

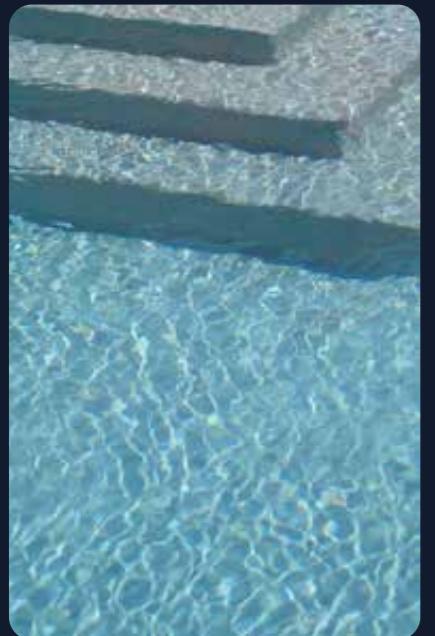

elite® Grey Rock

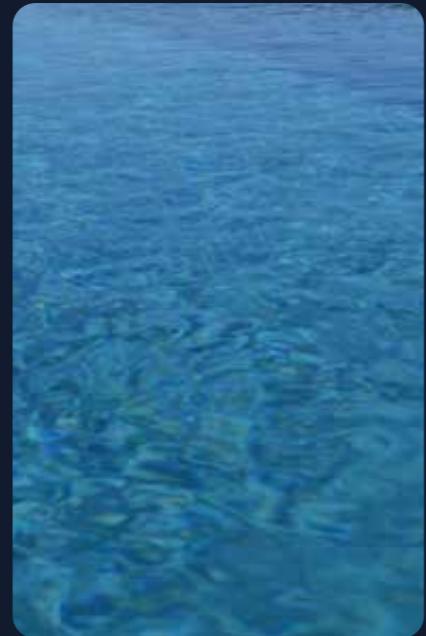


elite® Black Stone





Gewebeverstärkte
Schwimmbadbahnen mit
veredelter, lichtreflektierender
Oberfläche

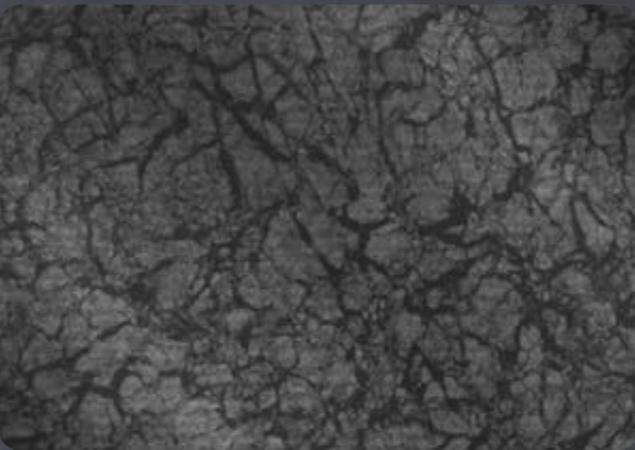

PEARL Black (920/21)

Art.-Nr. [2000776](#)



PEARL Blue (920/22)

Art.-Nr. [2000777](#)




PEARL White (920/23)

Art.-Nr. [2000787](#)



PEARL Sand (920/24)

Art.-Nr. [2000984](#)

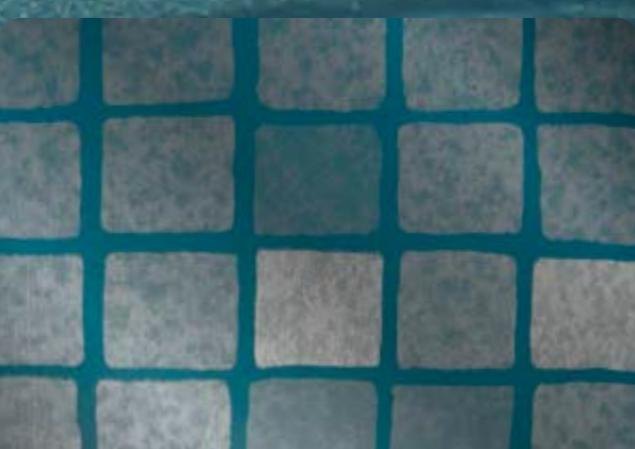

PEARL Silver Lagoon (1123/03)

Art.-Nr. [2000939](#)



PEARL Silver Black (1123/05)

Art.-Nr. [2001007](#)



atemberaubende
Reflexionsoptik



UV-beständig



chlorbeständig



fleckbeständig



einfach zu reinigen



15 Jahre Garantie
Wasserdichtigkeit

Dicke | 1,6 mm

Breite | 1,65 m


Rollenlänge | 25 m

Verpackung | 8 Rollen pro Palette



↪ Lagersortiment

Auf der nächsten Seite sehen Sie, wie unsere Poolfolien im eingebauten Zustand wirken.

PEARL Black

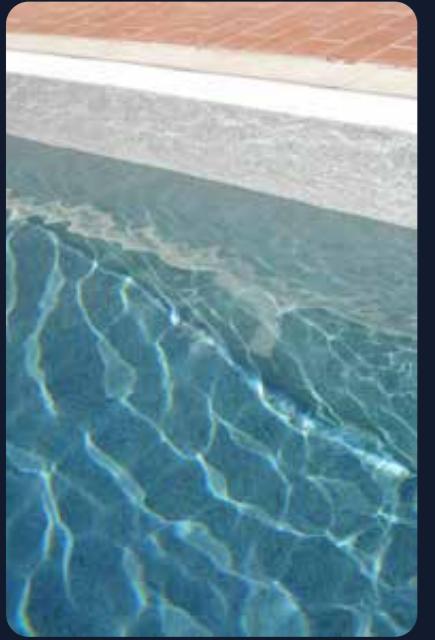

PEARL Blue

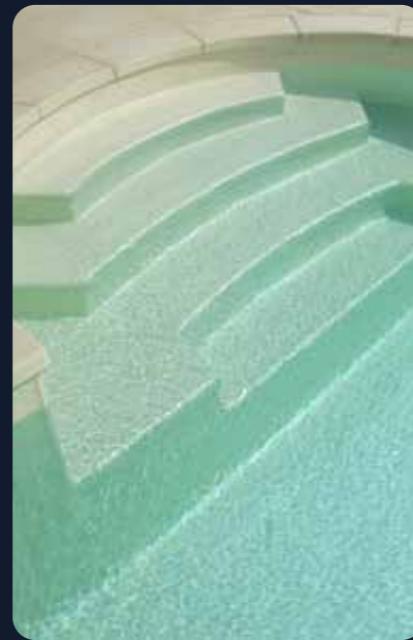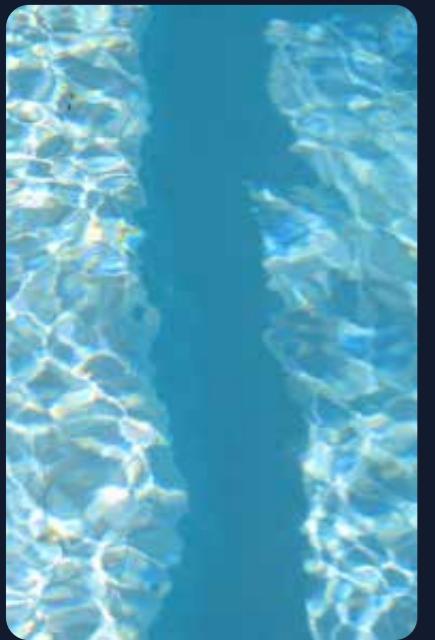

PEARL Sand



PEARL Silver Black

SUPRA PRINT

Premium Line

Gewebeverstärkte
Schwimmbadbahnen
mit veredelter Oberfläche



bedruckte & veredelte
Oberfläche



UV-beständig



chlorbeständig



fleckbeständig



einfach zu reinigen



15 Jahre Garantie
Wasserdichtigkeit

SUPRA Blau Mosaik (1123/01)
Art.-Nr. [2001177](#)

SUPRA Grau Mosaik (1123/04)
Art.-Nr. [2001190](#)

SUPRA Blau Marmor (920/20)
Art.-Nr. [2001191](#)


SUPRA Azur Mosaik (2062/1)
Art.-Nr. [2001195](#)

✉ Lagersortiment

Auf der nächsten Seite sehen Sie, wie unsere Poolfolien im eingebauten Zustand wirken.

Dicke | 1,5 mm
Breite | 1,65 m
Rollenlänge | 25 m
Verpackung | 8 Rollen pro Palette

SUPRA Blau Mosaik

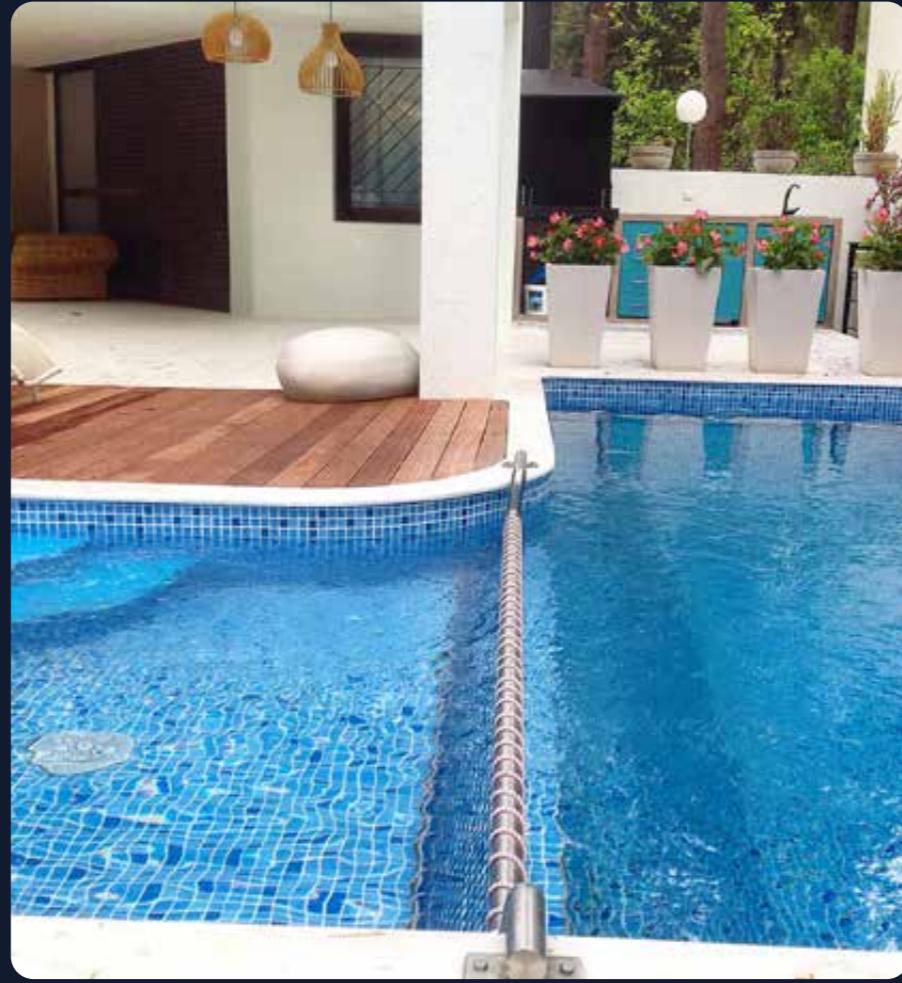

SUPRA Grau Mosaik



SUPRA Azur Mosaik

SUPRA

Premium Line

Gewebeverstärkte
Schwimmbadbahnen
mit veredelter Oberfläche



veredelte Oberfläche



UV-beständig



chlorbeständig



fleckbeständig



einfach zu reinigen



15 Jahre Garantie
Wasserdichtigkeit

Dicke | 1,5 mm

Breite | 1,65 m & 2,00 m

Rollenlänge | 25 m

Verpackung | 8 Rollen pro Palette

SUPRA Taubenblau (632)

Art.-Nr. ☎ 2001338 – 1,65 m

SUPRA Nachtblau (633)

Art.-Nr. ☎ 2001340 – 1,65 m

SUPRA Sand (153)

Art.-Nr. ☎ 2000051 – 1,65 m | ☎ 2000054 – 2,00 m

SUPRA Hellblau (687)

Art.-Nr. ☎ 2000052 – 1,65 m | ☎ 2000053 – 2,00 m

SUPRA Adriablau (604)

Art.-Nr. ☎ 2000410 – 1,65 m | ☎ 2000409 – 2,00 m

SUPRA Hellgrau (765)


Art.-Nr. ☎ 2000961 – 1,65 m | ☎ 2001074 – 2,00 m

SUPRA Dunkelgrau (782)

Art.-Nr. ☎ 2000786 – 1,65 m | ☎ 2000910 – 2,00 m

SUPRA Weiß (104)

Art.-Nr. ☎ 2000049 – 1,65 m | ☎ 2000048 – 2,00 m

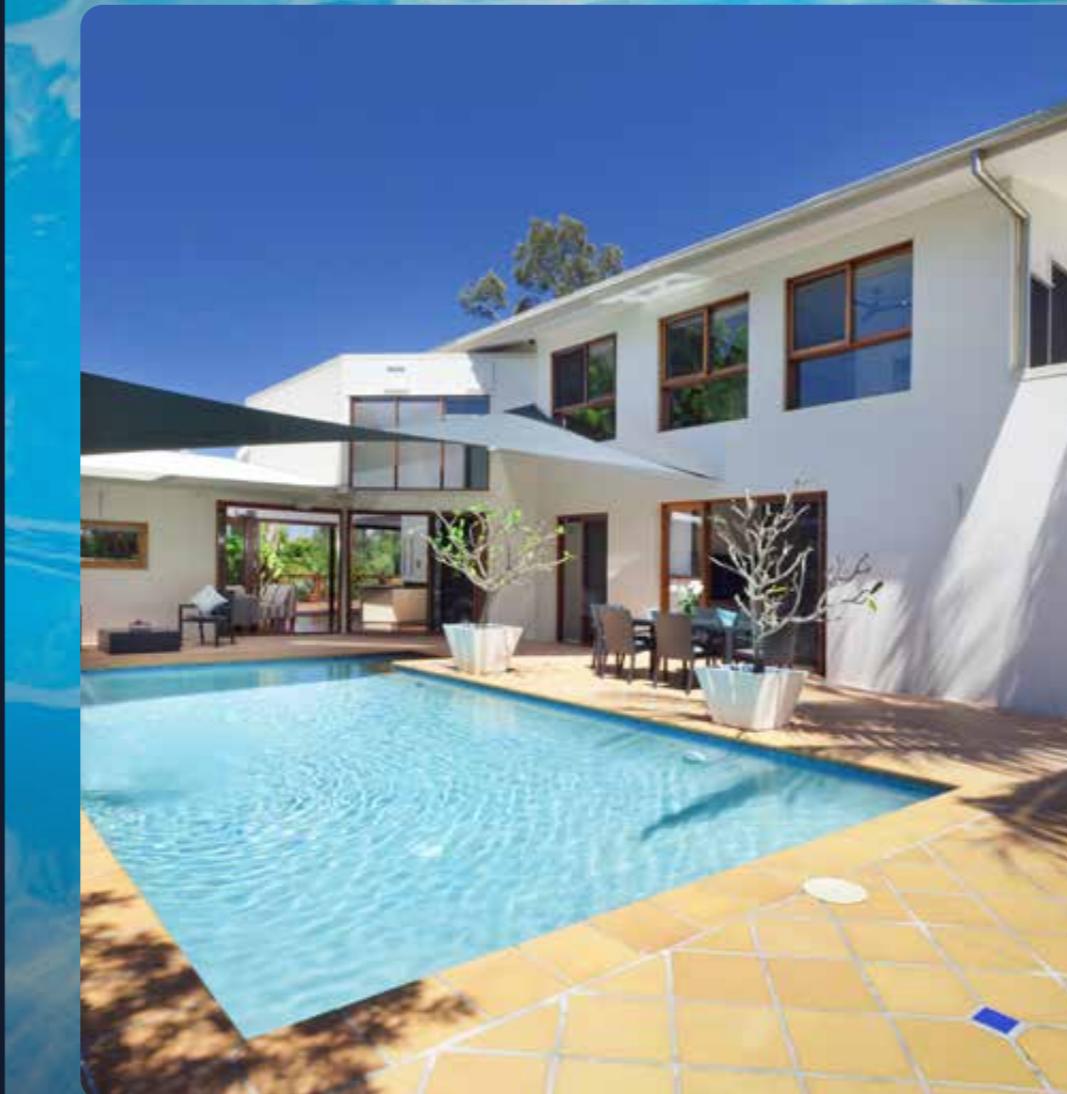

CLASSIC

Standard Line

Gewebeverstärkte
Schwimmbadbahnen



UV-beständig



chlorbeständig



einfach zu reinigen



15 Jahre Garantie
Wasserdichtigkeit

Dicke | 1,5 mm

Breite | 1,65 m & 2,00 m

Rollenlänge | 25 m

Verpackung | 8 Rollen pro Palette

CLASSIC Adriablau (604)

Art.-Nr. ☎ 2000061 – 1,65 m | ☎ 2000063 – 2,00 m

CLASSIC Hellblau (153)

Art.-Nr. ☎ 2000403 – 1,65 m | ☎ 2000404 – 2,00 m

CLASSIC Schwarz (809)

Art.-Nr. ☎ 2000579 – 1,65 m

CLASSIC Türkis (500)

Art.-Nr. ☎ 2000057 – 1,65 m | ☎ 2000058 – 2,00 m

CLASSIC Hellgrau (765)

Art.-Nr. ☎ 2000073 – 1,65 m | ☎ 2000072 – 2,00 m

CLASSIC Weiß (104)


Art.-Nr. ☎ 2000045 – 1,65 m | ☎ 2000047 – 2,00 m

CLASSIC Sand (153)

Art.-Nr. ☎ 2000405 – 1,65 m | ☎ 2000406 – 2,00 m

CLASSIC Dunkelgrau (783)

Art.-Nr. ☎ 2000529 – 1,65 m | ☎ 2000528 – 2,00 m

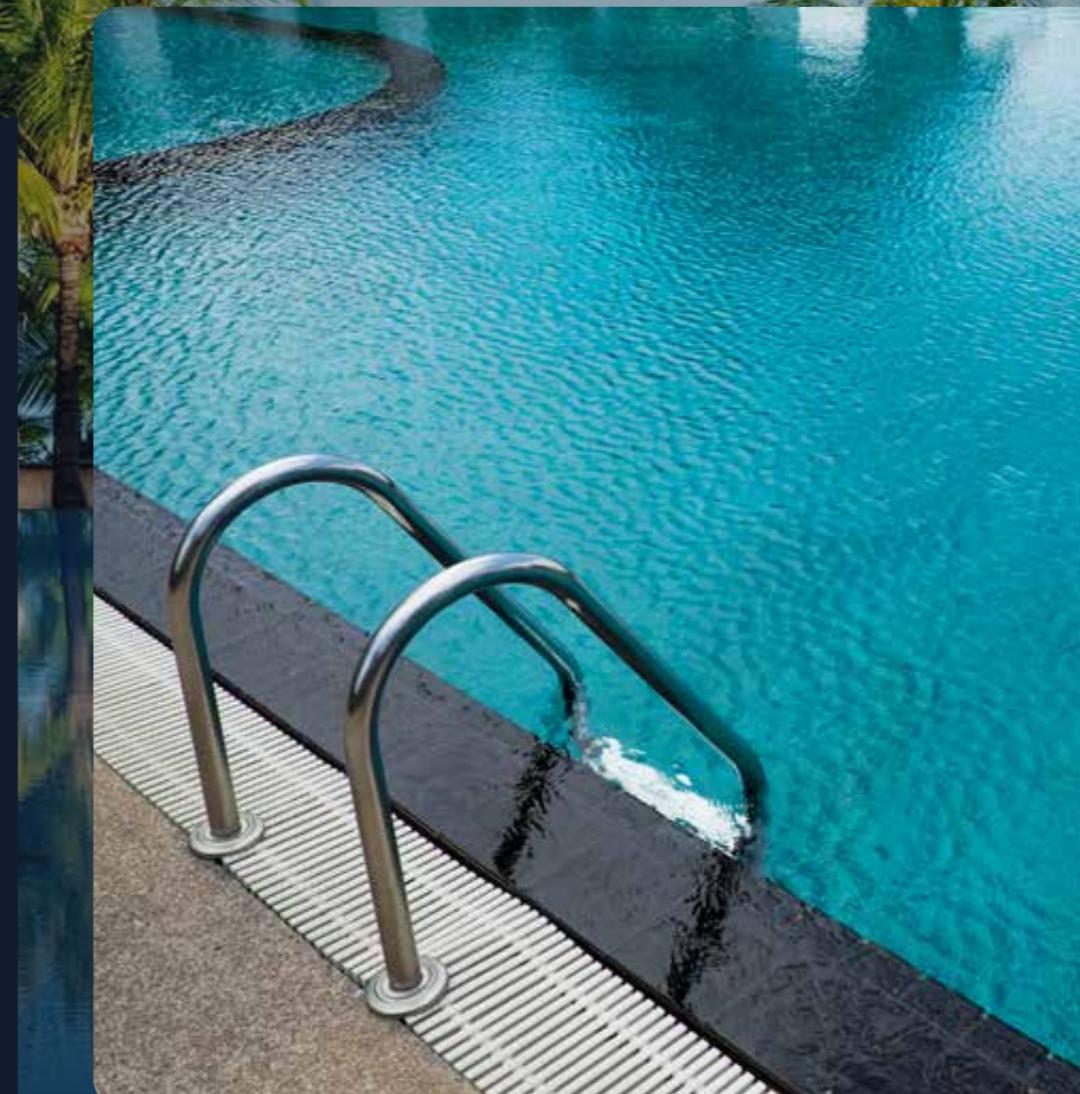

☞ Lagersortiment



CLASSIC NON-SLIP

Gewebeverstärkte
Trittschutzbahnen für
nassbelastete Barfußbereiche in
Frei- und Hallenbädern



einzigartige
Oberflächenstruktur



UV-beständig



chlorbeständig



15 Jahre Garantie
Wasserdichtigkeit

Dicke | 1,9 mm

Breite | 1,65 m

Rollenlänge | 10 m

Verpackung | 15 Rollen pro Palette

NON-SLIP Taubenblau (632)

Art.-Nr. [2001339](#)

NON-SLIP Nachtblau (633)

Art.-Nr. [2001342](#)

NON-SLIP Adriablau (604)

Art.-Nr. [2000772](#)

NON-SLIP Hellgrau (765)

Art.-Nr. [2000767](#)

NON-SLIP Türkis (500)

Art.-Nr. [2000769](#)

NON-SLIP Weiß (104)

Art.-Nr. [2000765](#)

NON-SLIP Dunkelgrau (782)

Art.-Nr. [2000771](#)

NON-SLIP Sand (153)

Art.-Nr. [2000766](#)

NON-SLIP Hellblau (687)

Art.-Nr. [2000768](#)

NON-SLIP Schwarz (809)

Art.-Nr. [2000770](#)



ELBE NATURAL SURFACE®

NATUR- UND SCHWIMMTEICHBANEN



LEBEN
IN & MIT DER NATUR



Allgemeine Hinweise zu Instandhaltung & Pflege für Natur- und Schwimmteichbahnen

- ELBE Natural Surface® Schwimmteichbahnen eignen sich für eine naturgerechte Wasseraufbereitung (z. B. über Filtration)
- Regelmäßige Pflege beugt der Wasserverschmutzung vor (z.B. durch Absaugen von Blättern und Pollen)
- Vor Betreten des Schwimmteichs Kosmetika und Sonnencremes abwaschen (Schutz des biologischen Gleichgewichts im Wasser)
- Einfache und umweltfreundliche Reinigung ohne chlorhaltige Produkte
- Reinigung mit weichen Tüchern oder Schwämmen

ELBE®
NATURAL SURFACE

NATURAL PEARL

Gewebeverstärkte
Schwimmteichbahnen mit
veredelter, lichtreflektierender
Oberfläche

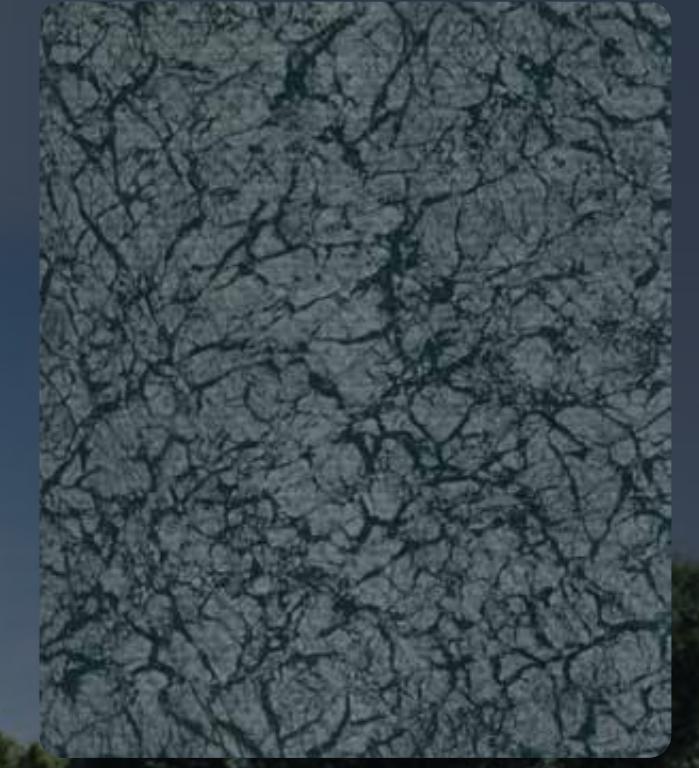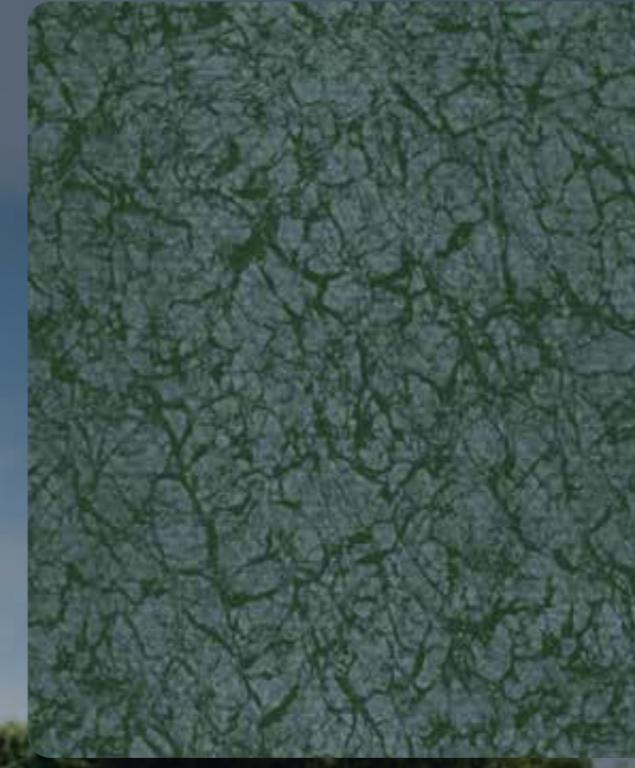

NATURAL PEARL Dunkelgrün (578)
Art.-Nr. [2001141](#)

NATURAL PEARL Schiefergrau (702)
Art.-Nr. [2001140](#)



UV-beständig



biozidfrei



einfach zu reinigen



leicht verschweißbar



atemberaubende
Reflexionsoptik



15 Jahre Garantie
Wasserdichtigkeit



Dicke | 1,6 mm
Breite | 1,65 m
Rollenlänge | 25 m
Verpackung | 8 Rollen pro Palette

[Lagersortiment](#)

NATURAL SUPRA

Gewebeverstärkte
Schwimmteichbahnen mit
veredelter Oberfläche und
natürlicher Farbpalette



UV-stabilisiert



biozidfrei



einfach zu reinigen



leicht verschweißbar



veredelte Oberfläche



15 Jahre Garantie
Wasserdichtigkeit

Dicke | 1,5 mm
Breite | 2,00 m
Rollenlänge | 25 m
Verpackung | 8 Rollen pro Palette

NATURAL SUPRA Dunkelgrün (578)

Art.-Nr. [2001139](#)

NATURAL SUPRA Hellgrau (765)

Art.-Nr. [2001264](#)

NATURAL SUPRA Schiefergrau (702)

Art.-Nr. [2001137](#)

NATURAL SUPRA Sand (153)

Art.-Nr. [2001209](#)

[Lagersortiment](#)



PVC-Fischteichfolie für Zierfischbecken

Ob für die Aufzucht oder Haltung von Zierfischen - z. B. Koikarpfen, Goldfische oder andere Arten - unsere neue PVC-Fischteichfolie ist ideal für Zierfischbecken verschiedenster Art. Bei der Fischzucht, insbesondere bei empfindlichen Arten wie Koikarpfen, kommt es auf stabile Wasserwerte, hygienische Bedingungen und langlebige Materialien an. Unsere hochwertige PVC-Folie bietet die ideale Lösung für Fischzuchtbecken: robust, flexibel und leicht zu reinigen.

Lieferung und Produktion auf Anfrage.

Jetzt anfragen und optimale Voraussetzungen für Ihre Zucht schaffen!

NATURAL CLASSIC

Gewebeverstärkte
Schwimmteichbahnen aus reinsten
Rohstoffen

Auch geeignet für Biopools,
Gartenteiche, künstliche Seen,
private Fischbecken und künstliche
Wasserläufe



UV-beständig



biozidfrei



einfach zu reinigen



leicht verschweißbar



10 Jahre Garantie
Wasserdichtigkeit



NATURAL CLASSIC Grün/Schwarz (546/801)

Art.-Nr. [2000366](#)

Dicke | 1,5 mm
Breite | 2,00 m
Rollenlänge | 25 m
Verpackung | 12 Rollen pro Palette

[Lagersortiment](#)

NATURAL POND

Teich- und Wasserbaufolien
ohne Gewebe, besonders
geeignet für Filterteiche
oder bei der Gestaltung von
Regenerationszonen



UV-beständig



einfach zu reinigen



leicht verschweißbar



10 Jahre Garantie
Wasserdichtigkeit
Natural Pond 1,5 mm & 2 mm

Dicke | 0,5 mm - 2,0 mm
Breite | 2,00 m

NATURAL POND Grün*

Art.-Nr. 2000348* | 1,5 mm Dicke,
15 m Rollenlänge, 15 Rollen/Palette



NATURAL POND Schwarz*

Art.-Nr. 2000608* | 2,0 mm Dicke,
15 m Rollenlänge, 10 Rollen/Palette

NATURAL POND Anthrazit

Art.-Nr. 2001285 | 0,5 mm Dicke,
30 m Rollenlänge, 21 Rollen/Palette

Art.-Nr. 2001286 | 1,0 mm Dicke,
20 m Rollenlänge, 15 Rollen/Palette

Art.-Nr. 2001287 | 1,5 mm Dicke,
15 m Rollenlänge, 15 Rollen/Palette

↪ Lagersortiment

* Verfügbarkeit auf Anfrage

PRODUKTEIGENSCHAFTEN



Eigenschaften	SOLID	UNIQUE	MOTION	ELITE	PEARL	SUPRA	SUPRA print	CLASSIC	CLASSIC NON-SLIP
---------------	-------	--------	--------	-------	-------	-------	-------------	---------	------------------

Technische Merkmale

KSW-Empfehlung für öffentliche Becken hergestellt nach Europäischer Norm für Schwimmbäder		✓*	✓*	✓*	✓		✓	✓	✓
UV-beständig		+++	+++	+++	++++	+++	+++	++	++
chlorbeständig		++	++	+++	++++	++	++	+	+
kratzbeständig		++	++	++	+++	++	++	+	+
Trittschutz		✓	✓	✓	✓	Non-Slip Version			✓

Gesundheit & Umwelt

EN 71-3 – kinderfreundlich		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
phthalatfrei					✓				
baby- und kleinkindfreundlich									
geringe Rauchgasentwicklung beim Verschweißen		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Oberfläche & Reinigung

einfach zu reinigen		++	++	++	++++	+++	+++	++	+
fleckbeständig		++	++	++	++++	++	++	++	+
bedruckt mit Designs		✓	✓			✓		✓	
3D-Struktur-oberfläche		✓	✓	✓					✓

Garantien

empfohlene maximale Wassertemperatur	33 °C	33 °C	33 °C	35 °C	33 °C	33 °C	33 °C	32 °C	32 °C
Garantie Wasserdichtheit									
Garantie Fleckbeständigkeit					5 Jahre				
Garantie Chlorbeständigkeit					5 Jahre				

Die genauen technischen Angaben zu den einzelnen Produkten entnehmen Sie bitte den Produktdatenblättern.

* Prüfzeugnis zur Erneuerung beauftragt

Eigenschaften	NATURAL PEARL	NATURAL SUPRA	NATURAL CLASSIC	NATURAL POND
---------------	---------------	---------------	-----------------	--------------

Anwendungsgebiete

Schwimmteiche, Naturpools (künstliche) Teiche und Seen		✓	✓	✓
Bewässerungsbecken, Feuerlöschteiche, Regenrückhaltebecken			✓	✓

Technische Merkmale

gewebeverstärkt (hohe Festigkeit und Maßstabilität)		✓	✓	✓
beschichtete Oberfläche		✓	✓	
UV-beständig		✓	✓	✓
Witterungs- und Kältebeständigkeit		✓	✓	✓

Gesundheit & Umwelt

EN 71-3 – kinderfreundlich		✓	✓	✓
fisch- und pflanzenverträglich		✓	✓	✓
geringe Rauchgasentwicklung beim Verschweißen		✓	✓	✓

Oberfläche & Reinigung

einfache Reinigung		++	++	+	+
fleckbeständig		++	++	+	
weniger Biofilm		✓		✓	
bedruckt mit Designs		✓			

Garantien

Garantie Wasserdichtheit		15 Jahre	15 Jahre	10 Jahre	10 Jahre Natural Pond 1,5 & 2,0 mm
--------------------------	--	----------	----------	----------	--

Bitte beachten Sie: Unsere Naturpool- und Schwimmteichbahnen sind ausschließlich zur Abdichtung von Becken geeignet, in denen keine chemischen Desinfektionsmittel auf Basis von Chlor oder ähnlichen Produkten eingesetzt werden.

ZUBEHÖR

Zur professionellen Verlegung unserer Schwimmbad-, Naturpool- und Schwimmteichbahnen

Unsere ELBE Pool Surface® Schwimmbadbahnen eignen sich zum Auskleiden von Pools, Schwimmbecken sowie Hallen- und Freibädern in jeder Beckenform und Größe. Das gilt für Neubau, aber auch für die Sanierung von vorhandenen Schwimmbecken mit Untergründen aus Beton, Mauerwerk, Holz, Stahl, Aluminium, Polyester und bösungsbefestigten Erdbecken bis zu 60° Neigung.

Unsere ELBE Natural Surface® Dichtungsbahnen sind das ideale Material zur Auskleidung von Naturbecken, Badeteichen und Naturpools – einfach und schnell auf jedem tragfähigen Untergrund verlegbar. Das A und O für das Verlegen ist vor allem aber das passende Zubehör. Nur so kann das Auskleiden eines Schwimmbeckens oder Schwimmteiches perfekt gelingen.



SYSTEM



Vlieskleber – für sichere und saubere Vliesverlegung

Unser Vlieskleber ist speziell für die zuverlässige Befestigung von Schutzvlies an Wand- und Bodenflächen im Schwimmbeckenbereich entwickelt. Er sorgt für eine gleichmäßige Haftung und verhindert das Verrutschen des Vlieses während der Follenverlegung.

Inhalt: 5 kg • Verpackung: Gebinde • Art.-Nr.: 2100397



Schutzvlies für Schwimmbadfolien – zuverlässiger Untergrundschutz

Zum Schutz der Schwimmbadfolie vor mechanischen Beschädigungen und zur Vermeidung von Wechselwirkungen mit dem Untergrund empfehlen wir den Einsatz eines hochwertigen Schutzvlieses als Trenn- und Schutzlage. Es wird direkt unter der Folie verlegt und trägt wesentlich zur Langlebigkeit und Optik der Schwimmbadauskleidung bei.

Wir bieten zwei Varianten an:

Weißes Schutzvlies – wirtschaftliche Lösung

- Material: PES-Vlies, ca. 300 g/m²
- Dicke: 2 mm
- Farbe: Weiß
- Brandschutz: Nach DIN 4102 B2
- Eigenschaften: Nicht antibakteriell, daher besonders geeignet für Becken mit kontrollierter Wasserqualität oder bei geringem Risiko für Fleckenbildung
- Vorteil: Preisgünstige Lösung für viele Standardanwendungen

1,5 m x 50 m Art.-Nr.: 2100358 | 2,0 m x 50 m Art.-Nr.: 2100061

6 Rollen pro Palette

Grünes Schutzvlies – mit antibakterieller Ausstattung

- Material: PES-Vlies, ca. 300 g/m²
- Dicke: 2 mm
- Farbe: Hellgrün
- Eigenschaften: Antibakteriell ausgerüstet zur Minimierung von Fleckenbildung auf der Folie – ideal für anspruchsvolle Anwendungen oder naturbelassene Becken.
- Vorteil: Höchste Sicherheit gegen mikrobiologische Einflüsse

1,5 m x 50 m Art.-Nr.: 2001349 | 2,0 m x 50 m Art.-Nr.: 2001348

6 Rollen pro Palette

NEU: ELBE Spray Adhesive: Sprühkleber für Vliesverlegung – schnell, stark, sauber

Unser innovativer Sprühkleber kann den herkömmlichen Vlieskleber zum Aufpinseln ersetzen und sorgt für eine deutlich schnellere und einfachere Verarbeitung.

Ihre Vorteile:

- Zeitersparnis pur: Großflächiges Verkleben von Schutzvlies in kürzester Zeit.
- Starke Haftung: Dauerhaft haftend – auch auf rauen und unebenen Untergründen wie Beton, Estrich oder Fliesen.
- Individuelle Dosierung: Dank Spezialventil mit 3 Sprühstufen (hoch / mittel / niedrig) für optimale Kontrolle.
- Hitzebeständig: Temperaturbeständig bis +50 °C.

Anwendung:

Dose gut schütteln, aus ca. 15–30 cm Entfernung aufsprühen. Oberfläche muss sauber und trocken sein. Bei porösen Untergründen beidseitig kleben. Je nach Temperatur und Untergrund ca. 10 Minuten ablüften lassen – sobald keine Fäden mehr beim Fingertest entstehen, ist der Kleber schon bereit für die Verlegung.

Inhalt: 750 ml • Art.-Nr.: 2001421



Spritzflasche für Nahtversiegelung

Unsere robuste Spritzflasche mit Applikatoraufsatz ermöglicht ein präzises und sauberes Auftragen des Nahtsicherungsmittels entlang der Schweißnähte. Die Flasche wird vorab mit dem passenden Nahtsicherungsmittel gefüllt und erlaubt durch ihre feine Dosierspitze das gleichmäßige Ziehen einer optisch ansprechenden Versiegelungslinie.

Inhalt: 500 ml • ab 1 Stück • Art.-Nr.: 2100085



ELBE Nahtsicherungsmittel (NSM)

Wir empfehlen das Aufbringen des ELBE Nahtsicherungsmittels um damit die Nahtübergänge zu versiegeln. Das Nahtsicherungsmittel ersetzt in keinem Fall das Verschweißen der Schwimmbadbahnen mit Heißluft; es dient der optischen Aufwertung und Sicherung der Schweißnaht. Zudem werden Schmutzablagerungen an der Schweißnaht vermindernd. Bitte beachten Sie, dass alle Nahtsicherungsmittel außer Grün, Dunkelgrün sowie Schiefergrau Biocide enthalten und somit nur bedingt in naturbelassenen Becken eingesetzt werden können.

Das optisch passende Nahtsicherungsmittel entnehmen Sie dem entsprechenden Farbnamen der Folie oder unserer Empfehlung. Durch Aufröhren und Zugabe von Aceton kann die Viskosität verbessert werden.

(Abgabe nur in vollen Verpackungseinheiten.)

Inhalt: 950 ml je Dose • 6 Dosen pro Karton

geeignet für: CLASSIC, SUPRA, PEARL

Sand (153)	2000858	Marineblau (620)	2000863*	Schwarz (809)	2000867
Hellblau (687)	2000864	Türkis (500)	2000859	Weiß (104)	2000857
Adriablau (604)	2000862	Lagoon (623)	2000957	Transparent (027)	2000856
Taubenblau (632)	2001345	Hellgrau (765)	2000865		
Nachtblau (633)	2001346	Dunkelgrau (782)	2000866	Dunkelgrau (782)	*geeignet für Pearl Blue

geeignet für: elite®, motion

Arctic White (180)	2001090	Blue Sky (602)	2001089	Grey Rock (798)	2001092
Sand Beach (179)	2001091	Deep Sea (603)	2001088	Black Stone (799)	2001132

geeignet für: SOLID, UNIQUE

Graphite	2001393	Moon	2001394	Cyprus Green	2001398
Lava	2001392	Dolomite Grey	2001396		
Amber	2001395	Tuscany Sand	2001397		

geeignet für: Natural PEARL, Natural SUPRA, Natural Classic, POND

Schiefergrau (702)	2001143	Dunkelgrün (578)	2001142	Grün (546)	2000860
--------------------	---------	------------------	---------	------------	---------

Befestigungssysteme

ELBE Folienverbundblechsysteme für den Poolbau

Unsere hochwertigen Folienverbundblech-Komponenten ermöglichen eine sichere und dauerhafte Fixierung von Schwimmbadfolien an Beckenrändern, Ecken und Treppenbereichen. Die mit widerstandsfähiger PVC-Folie kaschierten Stahlbleche



dienen als zuverlässige Trägerprofile für die Heißluftverschweißung der Schwimmbadfolie – sowohl im Neubau als auch bei der Sanierung bestehender Becken.

Folienverbundbleche	Tafel	Außenwinkel	Innenwinkel	Streifen
Farbe	Blau	Blau	Blau	Blau
Dicke	1,2 mm	1,2 mm	1,2 mm	1,2 mm
Abmessung	1000 x 2000 mm	50 x 50 x 2000 mm	50 x 50 x 2000 mm	50 x 2000 mm
Verpackung	1 Palette = 30 Stk.	10 Stk.	10 Stk.	10 Stk.
Art.-Nr.	2001301	2001302	2001305	2001306

Folienverbundblechtafeln

Ideal für individuell geformte Becken oder Sonderlösungen. Die Tafeln lassen sich flexibel zuschneiden und anpassen, um auch bei unregelmäßigen Formen eine sichere Folienverankerung zu gewährleisten.

Folienverbundblechinnenwinkel

Für die saubere und stabile Folienverlegung in Innenecken – insbesondere bei Treppenanlagen oder komplexen Beckenformen. Sie sorgen für eine spannungsfreie Verbindung der Folie in kritischen Bereichen.



Hammerschlagschnallen – sichere Befestigung für Verbundblechprofile

Unsere hochwertigen Hammerschlagschnallen ermöglichen eine schnelle und zuverlässige mechanische Befestigung von Folienverbundblechen am Beckenkopf. Besonders in Kombination mit abgekanteten Verbundblechwinkeln sorgen sie für eine dauerhafte Fixierung der Schwimmbadfolie und erleichtern die spätere Abdichtung des Beckenkopfes. Die Nieten werden im Abstand von ca. 25 cm gesetzt und sind ideal für den Einsatz im Neubau sowie bei Sanierungen geeignet.

KURZ 4,8 x 20,3 mm | Inhalt: je 200 Stk. • Art.-Nr.: 2100275

LANG 4,8 x 35 mm | Inhalt: je 100 Stk. • Art.-Nr.: 2100382

Kunststoffprofil, Schweißstreifen und PVC-Klemmprofil

Flexible Folienverankerung für Neubau und Sanierung

Unsere PVC-Einhängeprofile bieten eine praktische Alternative zur klassischen Befestigung mit Verbundblechprofilen. Sie ermöglichen eine sichere und saubere Fixierung der Schwimmbadfolie – sowohl im Neubau als auch bei der Sanierung bestehender Becken.

Produktvarianten:

- Horizontale Kunststoffprofile – zur Montage am Beckenkopf
- Vertikale Kunststoffprofile – zur direkten Wandmontage

Anwendung:

Nach der Montage des Profils wird ein 9 mm breiter Folienstreifen (als Zubehör erhältlich) auf die Rückseite der oberen Kante der Wandbahn aufgeschweißt. Dieser dient als Keilbiese und wird in das Einhängeprofil eingehängt. Ein zusätzlicher Klemmstreifen (auch Klemmprofil genannt) sichert die Folie zuverlässig gegen Herausrutschen.

Kunststoffprofil: Länge 2 m • ab 1 Stück

vertikal Art.-Nr.: 2100286 | horizontal Art.-Nr.: 2100387



PVC-Klemmprofil: Länge 30 m • 10 Rollen pro Karton • Art.-Nr.: 2100285

**PVC-Schweißstreifen: 9 mm x 25 m • Dicke: 1,5 mm
10 Rollen pro Karton • Art.-Nr.: 2001317**

Hilfsmittel zur einfacheren Installation von gewebeverstärkten Schwimmbadbahnen



ELBE Thermo Glue – Effizienz trifft Präzision

Unser innovativer Thermokleber revolutioniert die Verarbeitung von Folien bei der Schwimmbadmontage – besonders bei komplexen Formen wie Freiformtreppen.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Zeiterparnis pur: Besonders bei der Treppenmontage und beim Verschweißen von Folie auf Folie – schneller, einfacher, effizienter.
- Kein Blech nötig: Die Folie wird direkt auf den Untergrund vom Becken oder Treppen geklebt – spart Material und Bearbeitungszeit.
- Ideal für Schweißstreifen: Unterleg-Schweißstreifen lassen sich mühelos fixieren – das Kopf-an-Kopf-Schweißen wird deutlich vereinfacht.
- Auch geeignet für den Nass-Nass-Prozess: Zuverlässige Haftung auch unter anspruchsvollen Bedingungen.
- Vielseitig einsetzbar: Auch geeignet für die Verklebung von Folien auf Rollbezügen.

So einfach geht's:

Kleber auf Untergrund (Boden von Becken/Treppe oder Untergrundfolie/Schweißstreifen) auftragen, 10–15 Minuten an der Luft trocknen lassen – kein Anhaften, bei Bedarf einfach wieder mit Hitze des Schweißföhns aktivieren und die Folie aufkleben. Die Verarbeitung soll bei Umgebungstemperaturen über + 5 °C erfolgen. Die günstigste Verarbeitungstemperatur beträgt 18 °C bis 25 °C.

Inhalt: 4,5 kg • ab 1 Stück • Art.-Nr.: 2001329

Bahnmarkierungsstreifen

Die schwarzen Bahnmarkierungsstreifen (25 cm x 25 m) werden direkt auf die Schwimmbadfolie aufgeschweißt und markieren zuverlässig die Schwimmbahnen in Wettkampf- und Trainingsbecken. Sie sind UV-stabilisiert, kälte- und witterungsbeständig und antimikrobiell ausgestattet.
Dicke: 1,5 mm • ab 1 Rolle • Art.-Nr.: 2001319



Schweißunterlegstreifen – für nahezu unsichtbare Nahtverbindungen

Unsere PVC-P Schweißunterlegstreifen (15 cm x 25 m) ermöglichen eine besonders dezenten und optisch hochwertigen Nahtverbindung im Beckenbodenbereich. Durch die spezielle Schweißtechnik mit stumpf gestoßenem Vlies und beidseitiger Verschweißung der Bodenbahnen auf dem Unterlegstreifen entstehen nahezu unsichtbare Nähte – ideal für Bereiche, in denen herkömmliche Überlappungen besonders auffallen.

Ein 150 mm breiter Schweißunterlegstreifen wird im Nahtbereich auf dem Beckenboden aufgeklebt. Die beiden Folienbahnen werden je zur Hälfte auf dem Streifen durch Heft- und Dichtschweißung verbunden. Bei fachgerechter Ausführung kann auf eine zusätzliche Nahtversiegelung verzichtet werden.
Dicke: 1,5 mm • ab 1 Rolle • Art.-Nr.: 2001318



Quellschweißmittel

Unser Quellschweißmittel (THF) eignet sich zum Verschweißen ohne Hitze im Nahtbereich, zum Beispiel bei Teichfolien. Dafür einfach beide Seiten einscreichen, kurz anziehen lassen und fest 1–5 Minuten zusammenpressen. Gute Verarbeitung ab 15°C.
Inhalt: 1000 ml • 6 Stk. pro Packung • Art.-Nr.: 2100039



BROSCHÜREN & MUSTER

Kataloge & Broschüren



KATALOG #2200008

Beinhaltet das komplette Sortiment von ELBE Pool Surface® und Produkte von ELBE Natural Surface® sowie allgemeine Informationen zu den Produkten, Artikelnummern und Bestellinformationen.

Format: DIN A4

DE EN FR ES IT



PFLEGEHINWEISE #2200023

Hinweise und Empfehlungen für die Pflege von ELBE Pool Surface® gewebeverstärkte Schwimm-

badbahnen.

Format: DIN A6

DE EN FR ES

Musterbroschüren



elite® #2200014

Ausführliche Erläuterungen zu den Vorteilen von elite®. Allgemeine Informationen und Garantien zum Produkt. Bebildert und mit elite® Folienmustern bestückt.

Format: DIN A4

DE EN FR IT



SOLID & UNIQUE #2200041

Mustermappe - Bebildert und mit Folienmustern der Solid & Unique-Serien bestückt.

Format: DIN A4

EN



PEARL + SUPRA PRINT #2200044

Bebildert und mit Folienmuster der PEARL und SUPRA Print-Serie bestückt.

Format: DIN A4

EN



Musterkollektionen

Schwimmbadbahnen

Motion

#2200042
A5

CLASSIC

#2200011
8,4 x 18,4 cm

SOLID/UNIQUE

#2200043
26 x 36 cm | A4

SUPRA

#2200012
26 x 36 cm | A4


BROSCHÜREN & MUSTER

Musteraufsteller für Ausstellungsräume und Messen



SOLID, MOTION, UNIQUE

180 x 40 cm Displays



MOTION

Tischaufsteller A2



Mustermappe #2200020

Bebildert und bemustert mit ELBE Natural SUPRA und ELBE Natural PEARL.

Format: DIN A4

DE EN FR

Musterkollektion

ELBE Natural Surface®

#2200013
Format: 9,5 x 15 cm



EN



WIR SIND MITGLIED



A member of

